


# Anslutningsklämma WAGO PUSH WIRE 2273-203

## Produktkoder:

Produktkod: AM8795  
EAN13: 4050821027850  
HS-kod: 85044090

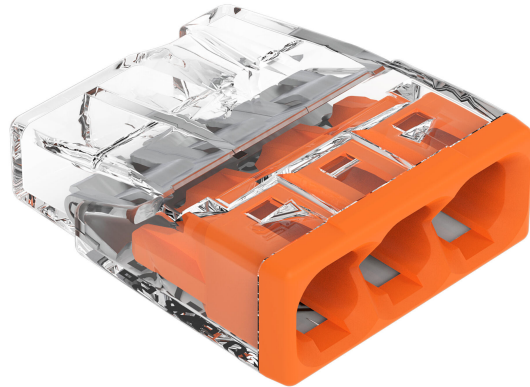

## Produktparametrar:

Aktuellt: 24 A  
Nominell spänning: 450 V  
Antal stift: 3-pin

## Produktvarianter:

## Produktbeskrivning:

WAGO 2273-203 är en kompakt 3-vägskontakt för anslutning av solida kopparledare i kopplingsdosor och andra elektriska installationstillämpningar. Push-in-designen möjliggör snabb och direkt införing av ledaren utan skruvning. Den transparenta kroppen gör det enkelt att visuellt inspektera ledarinföringen.

## Tekniska specifikationer

- Tillverkare: WAGO
  - Modell: 2273-203
  - Serie: 2273 KOMPAKT TRYCKTRÅD
  - Produkttyp: kopplingsdoskontakt
  - Antal resor: 3
  - Märkström: 24 A
  - Nominell spänning: 450 V
  - Ledararea: 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Trådstorlek: 16 AWG, 20 AWG
  - Monteringstyp: kabel
  - Avslutningstyp: push-in-kabel
  - Kontaktmaterial: koppar
  - Färg: orange, klar
-

- Maximal driftstemperatur: 60 °C
- Inkapslad: ja
- Försäkrad: nej
- Certifiering för farligt område: nej

### **Funktioner och egenskaper**

- Kompakt design för användning i installations- och fördelningsboxar.
- Push-in-ledaranslutning utan skruvplintar.
- Transparent hölje för kontroll av korrekt isättning av tråden.
- 3 separata ingångar för anslutning av tre kablar.
- Isolerad kontaktkropp för elektrisk installation.

### **Idealisk för**

- Anslutning av ledningar i elektriska installationer i hem och industri.
- För användning i kopplings- och installationsdosor.
- Snabb och tydlig anslutning av solida kopparledare.

### **Paketinnehåll**

- WAGO 2273-203-kontakt

### **Varför välja den här produkten?**

- Tydligt identifierat WAGO-katalognummer 2273-203.
- Kompakt design lämplig för begränsat installationsutrymme.
- Den transparenta kroppen möjliggör visuell inspektion av kabelanslutningen.
- Push-in-anslutningsmetoden förenklar monteringen utan skruvförbindningar.
- De tekniska parametrarna 24 A och 450 V motsvarar användning i elektriska installationer inom ramen för produktens avsedda användning.

### **Installations- och bruksanvisning**

- Utformad för ledare i det sortiment och den utförande som motsvarar produktspecifikationen.
- Innan kabeln förs in är det nödvändigt att avisolera isoleringen ordentligt och kontrollera att kabeländan är oskadad.
- Efter anslutning är det lämpligt att visuellt verifiera kabelns position genom den genomskinliga kontakten.
- Utför installationen endast i enlighet med reglerna för elektriska installationer och med hänsyn till produktens märkspänning och märkström.

### **Säkerhetsmeddelande**

---

- Produkten är avsedd för elektriska installationer; felaktig anslutning kan leda till elektrisk stöt, kortslutning eller överhettning av anslutningen.
- Kretsen måste kopplas bort från strömmen före montering eller demontering.
- Installation vid 450 V får endast utföras av en person med lämplig yrkeskvalifikation.
- Överskrid inte produktens nominella elektriska och temperaturmässiga parametrar.
- Använd inte en skadad kontakt eller kablar med skadad isolering eller olämplig design.

### Galerie:

