


Anslutningsklämma WAGO PUSH WIRE 2273-208

Produktkoder:

Produktkod: AM8226
EAN13: 4050821027850
HS-kod: 85044090

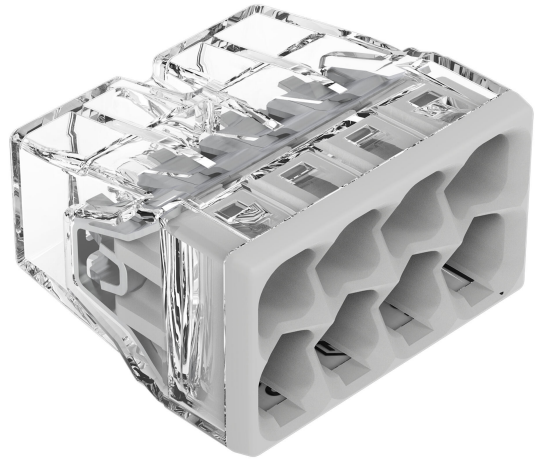

Produktparametrar:

Aktuellt: 24 A
Nominell spänning: 450 V
Antal stift: 8-pin

Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

WAGO 2273-208 installationsanslutningsterminal används för snabb anslutning av ledningar i elektriska installationer med push-in-metoden. Den är avsedd för massiva ledningar och används i fördelnings- och installationsdosor där en kompakt lösning med flera anslutningspunkter krävs.

Tekniska specifikationer

- Modell: WAGO 2273-208
 - Serie: 2273
 - Typ: PUSH WIRE installationsanslutningsterminal
 - Antal anslutningspunkter: 8
 - Anslutningsteknik: push-in
 - Utformad för solida ledare
 - Nominell ledararea: upp till 2,5 mm²
 - Anslutningsbara ledningar: 0,5 till 2,5 mm²
 - Avisoleringslängd: 11 mm
 - Märkspänning: 450 V
 - Märkström: 24 A
 - Färg på fodralet: transparent
 - Färg på höljet: ljusgrå
-

- Isoleringsmaterial: polykarbonat
- Kontaktmaterial: elektrolytisk koppar
- Kontaktyta: tenn
- Klämfjädermaterial: kromnickelfjäderstål
- Brandfarlighetsklass enligt UL94: V2
- Mått: 18 x 10,4 x 16,7 mm
- Vikt: 2,2 g
- Maximal omgivningstemperatur: 60 °C
- Temperaturbeteckning enligt EN 60998: T60

Funktioner och egenskaper

- Det kompakta transparenta höljet möjliggör visuell inspektion av trådföringen.
- Push-in-konstruktionen möjliggör direkt införing av en solid ledare utan manöverspak.
- Åtta separata ingångar är utformade för att ansluta ledningar med en potential.
- Kontaktytorna är ytbehandlade med tenn.
- Klämman är avsedd för användning i fasta elektriska installationer.

Idealisk för

- Anslutning av fasta ledningar i hushålls- och industriella elektriska installationer.
- Installation i installations- och fördelningsboxar.
- Förgrening av en potential till flera ledare.
- Belysning, uttag och annan fast ledningsdragning i byggnader.

Paketinnehåll

- 1x WAGO 2273-208 installationsanslutningsterminal

Varför välja den här produkten?

- Ett tydligt definierat antal av åtta anslutningspunkter för att ansluta flera ledningar i en nod.
- Den kompakta designen gör den enkel att installera i begränsat utrymme.
- Det genomskinliga höljet gör att du kan kontrollera att kabeln är korrekt isatt.
- Tekniska parametrar och modellbeteckningar finns offentligt tillgängliga i WAGO:s produktdokumentation.

Installations- och bruksanvisning

- Använd endast med ledare inom det angivna tvärsnittsområdet och av lämplig typ.
-

- Bibehåll en avisoleringslängd på 11 mm.
- Innan kabeln sätts i måste den vara rak, oskadad och fri från smuts.
- Terminalen är avsedd för fast installation i ett lämpligt elutrymme, till exempel i en installationsbox.
- Installation och anslutning måste utföras med strömmen frånkopplad.

Säkerhetsmeddelande

- Produkten är avsedd för elektriska installationer; felaktig kabeldragning kan leda till kortslutning, överhettning eller elektriska stötar.
- Arbete på elektrisk utrustning får endast utföras av en person med lämplig yrkeskvalifikation.
- Överskrid inte de elektriska märkningarna och använd endast kompatibla kablar.
- Använd inte efter mekanisk skada på terminalen eller om ledaren är skadad.
- Efter installationen, kontrollera att ledningarna är korrekt isatta och att anslutningen är stark.

Galerie:

