

# Tvåledare 2x0.75mm - vit

## Produktkoder:

Produktkod: AM5153

EAN13: -


HS-kod: 85444991

## Produktparametrar:

Färg: Vit

Hämtad från: 0,75 mm<sup>2</sup>

Antal kärnor: 2

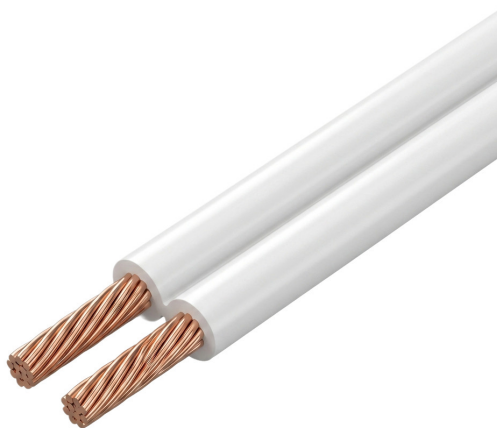

## Produktvarianter:

## Produktbeskrivning:

Tvåledare 2x0,75 CYH i vit färg är avsedd för intern anslutning av elektriska apparater och utrustning i hem och kontorsutrymmen. Den är lämplig för mycket lätt drift och lätta bärbara enheter, där kabeln inte utsätts för hög mekanisk påfrestning.

## Tekniska specifikationer

- Utförande: platt flexibel kabel, tvåledare
  - Antal ledare och tvärsnitt: 2x0,75 mm<sup>2</sup>
  - Beteckning: CYH
  - Färg: vit
  - Ledare: flertrådig blank eller förtennad koppar
  - Ledarklass: klass 6 enligt ČSN EN 60228
  - Isolering: PVC
  - Märkspänning U0/U: 300/300 V
  - Provspänning: 2 kV
  - Maximal drifttemperatur vid kortslutning: +160 °C
  - Maximal drifttemperatur för ledaren: +70 °C
  - Temperaturområde vid drift för rörliga anslutningar: -15 till +70 °C
  - Temperaturområde vid drift för fast installation: -40 till +70 °C
  - Minimal temperatur för förläggning och hantering av kabeln: +5 °C
  - Minimal förvaringstemperatur: -40 °C
  - Motstånd mot flamspridning: ja
-

- Klass för reaktion vid brand enligt EN 50399: Eca
- Certifiering och överensstämmelse: CE, RoHS, REACH

### **Funktioner och egenskaper**

- Flexibel konstruktion möjliggör användning med lätta bärbara elektriska enheter.
- Platt utförande är lämpligt för enkel dragning i inomhusinstallationer och anslutningar.
- PVC-isolering fungerar som elektrisk separation av ledarna och mekaniskt skydd inom kabelns användningsområde.
- Kabeln är avsedd för mycket lätt drift utan ökad mekanisk påfrestning.
- Konstruktionen med flertrådiga kopparledare uppfyller kraven för flexibla anslutningsledare.

### **Idealisk för**

- Intern anslutning av elektriska apparater.
- Lätta bärbara enheter i hemmet.
- Elektrisk utrustning för kontor och hem med krav på flexibel anslutning.
- Applikationer där en platt tvåledarkabel med PVC-isolering krävs.

### **Förpackningens innehåll**

- 1x Kabel 2×0,75 vit som metervara enligt beställd mängd

### **Varför välja denna produkt**

- Den tekniska beteckningen V03VH-H och tvärsnittet 2×0,75 mm<sup>2</sup> möjliggör tydlig klassificering av kabeln för motsvarande lätta applikationer.
- Kabeln har en angiven märkspänning på 300/300 V och en provspänning på 2 kV.
- Flertrådiga kopparledare av klass 6 stöder anslutningens flexibilitet.
- PVC-isolering och platt utförande motsvarar användning för interna elektriska anslutningar med låg mekanisk belastning.

### **Anvisningar för installation och drift**

- Vid förläggning och hantering, håll minimitemperaturen på +5 °C.
  - Använd endast kabeln i applikationer som motsvarar dess märkspänning, tvärsnitt, temperaturområde och mekaniska belastning.
  - Innan anslutning, kontrollera kabelns lämplighet för den specifika enheten och installationsmetoden.
  - Elektrisk anslutning måste utföras av en person med lämpliga
-

eltekniska kvalifikationer.

### **Säkerhetsvarningar**

- Kabeln är avsedd för elektrisk utrustning med spänning där risk för elektriska stötar föreligger.
- Utför installation, anslutning och ändringar endast när strömförsörjningen är bortkopplad.
- Använd inte kabeln om isoleringen är skadad, manteln är synbart bruten eller efter överdriven mekanisk påfrestning.
- Överskrid inte märkspänningen, temperaturområdet eller strömbelastningen som motsvarar tvärsnittet och installationsmetoden.
- Kabeln är inte avsedd för applikationer med hög mekanisk påfrestning.

### **Galerie:**