


Forbindelsesklemme WAGO PUSH WIRE 2273-205

Produktkoder:

Produktkode: AM1847
EAN13: 4050821027874
HS-kode: 85044090

Produktparametre:

Nuværende: 24 A
Nominel spænding: 450 V
Antal pins: 5-pin

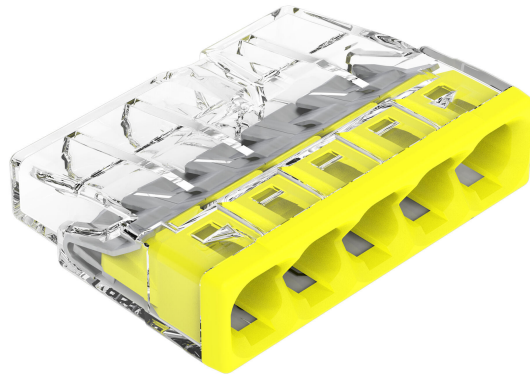

Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

WAGO 2273-seriens installationsterminal er designet til tilslutning af massive ledere ved direkte indsættelse i kontakten. Designet med fem tilslutningspunkter muliggør hurtig og tydelig forgrening af ledere i installationsbokse og andre områder med begrænset plads. Sælges i 1 stk.

Tekniske specifikationer

- Producent: WAGO
 - Serie: 2273
 - Forbindelsesteknologitype: PUSH WIRE
 - Antal tilslutningspunkter: 5
 - Antal potentialer: 1
 - Designet til massive ledere
 - Ledningstværsnitsområde: 0,5-2,5 mm²
 - Ledningsrækkevidde: 20-16 AWG
 - Materiale af tilslutningsbare ledere: kobber, aluminium
 - Kontrolmetode: direkte indsættelse
 - Afisoleringslængde: 11 mm
 - Forbindelsesretning: lateral
 - Nominel spænding: 450 V
 - Nominel strøm: 24 A
-

- Foreslået overspænding: 4 kV
- Overspændingskategori: II
- Omgivende lufttemperatur under drift: +60 °C
- Kontinuerlig driftstemperatur: 105 °C
- Temperaturbetegnelse i henhold til EN 60998: T60
- Isoleringsmateriale: polycarbonat (PC)
- Farve på etui: gennemsigtig
- Dækfarve: gul
- Dimensioner: 22 x 5,8 x 16,7 mm
- Vægt: 1,6 g
- Produktnummer: 4698551

Funktioner og egenskaber

- Kompakt terminal til massive ledere i elektriske installationer.
- Ledningsforbindelsen foretages ved direkte indsættelse uden brug af værktøj.
- Det gennemsigtige hus muliggør visuel inspektion af ledningsindføringen.
- Enkelpotentialdesign til tilslutning af fem ledninger til én node.
- Testhullet muliggør elektrisk test i installeret tilstand.
- Designet er velegnet til brug i installationsbokse med begrænset plads.

Ideal til

- Tilslutning af faste ledninger i elektriske installationer i private hjem og industri.
- Forgrening af ledninger i installations- og samledåser.
- Installation, service og modifikation af faste elektriske distributionssystemer.
- Anvendelser hvor hurtig og tydelig tilslutning af flere ledninger er nødvendig.

Pakkens indhold

- 1x WAGO 2273 installationsterminal, 5-polet

Hvorfor vælge dette produkt?

- De anførte elektriske og temperaturmæssige parametre er specificeret til installationsbrug.
 - Det fempoledede design muliggør tilslutning af flere massive ledere i ét kompakt element.
 - PUSH WIRE-tilslutning forenkler installationen og reducerer ledningsføringstiden.
 - Det gennemsigtige hus gør det nemt at kontrollere, om ledningen er isat korrekt.
-

- Kompakte dimensioner understøtter brug i trange installationsrum.

Installations- og betjeningsvejledning

- Før ledningen isættes, skal den afisoleres til en længde på 11 mm.
- Terminalen er designet til massive ledere inden for det specificerede tværsnitsområde.
- Før ledningen direkte ind i det relevante hul, indtil den stopper.
- Når du frakobler ledningen, løsnes den ved at trække og dreje den skiftevis til venstre og højre.
- Overhold produktets nominelle elektriske og temperaturmæssige parametre.

Sikkerhedsmeddelelse

- Produktet er beregnet til elektriske installationer. Forkert brug eller tilslutning kan resultere i elektrisk stød, kortslutning eller overophedning af tilslutningen.
- Afbryd altid strømmen før montering, afmontering eller inspektion.
- Brug kun ledninger af den korrekte type og tværsnit.
- Installation i faste elektriske installationer skal udføres af en person med passende el-kvalifikationer.
- Efter installationen skal du kontrollere, at ledningen er korrekt isat, og at forbindelsen er stærk.

Galleri:

