


# Spannungswandler von 12V auf 19V, 3A, 57W, IP68

## Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM8365

EAN13: -

HS kód: 85044090

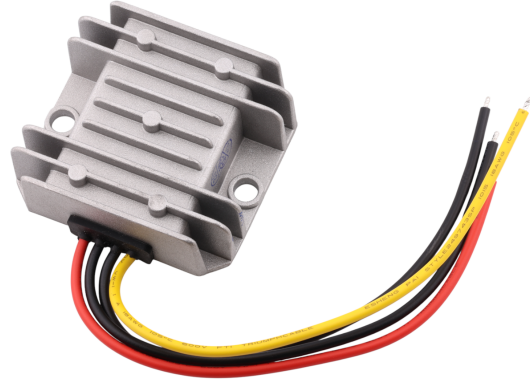

## Produktparameter:

Eingangsspannung: 12 V DC

Ausgangsspannung: 19 V DC

Ausgangsstrom: 3 A

Ausgangsleistung: 54 W

Abdeckung: IP68

Lebensspanne: 100.000 Stunden

## Produktvarianten:

## Beschreibung des Produkts:

Sehr hochwertiger DC/DC Spannungswandler von 12V DC auf 19V DC max. 3A.

Gerät zur Stromversorgung von Geräten mit 19 V an Orten, an denen nur eine 12-V-Batterie oder eine andere 12-V-Quelle vorhanden ist. Es wird am häufigsten von Lkw- und Busfahrern verwendet, die über 19-V-Elektrogeräte verfügen und diese in ihrem Auto oder anderswo mit einer 12-V-Batterie verwenden möchten. **Sehr großer**

## Eingangsspannungsbereich.

Eingangsspannung: 12 V DC (Bereich 10-23 V DC)

Ausgangsspannung: 19 V DC, max. 3A

Wirkungsgrad: 92 %

Leerlaufverbrauch: max. 50mA

Schutz gegen Überlast, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss

Aluminiumkonstruktion mit Rippen zur Wärmeableitung

Zertifikate: CE, ROHS

---

Arbeitstemperatur: -40 ~ +80 °C

Umgebungsfeuchtigkeit: 0~95%

Schutz: IP68

Größe: 64 x 57 x 22 mm

Gewicht: 110 g

## Galerie:

