

Potentiometer BC1-50W

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM1946

EAN13: -


HS kód: 85334090

Produktparameter:

Toleranz: 10%

Leistung: 50 W

Anzahl der Stifte: 3-pin

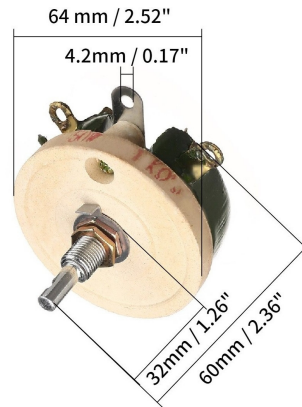

Produktvarianten:

Widerstand: 2 Ohm, 2R0, 5 Ohm, 5R, 10 Ohm, 10R, 20 Ohm, 20R, 30 Ohm, 30R, 50 Ohm, 50R, 100 Ohm, 100R, 150 Ohm, 150R, 200 Ohm, 200R, 300 Ohm, 300R, 500 Ohm, 500R, 1 kOhm, 1K0, 2 kOhm, 2K0, 5 kOhm, 5K0

Beschreibung des Produkts:

Potentiometer mit $\pm 10\%$ Toleranz.


Maximale Spannung: 315 V AC, 220 V DC

Pd - Verlustleistung: 50W

Anzahl der Windungen: 1 (280°) $\pm 10^\circ$

Betriebstemperatur: -55° - 315°C

Galerie:



Model	Type	Dimensions					PCB	Tolerance	
		A	B	D	E	F			
20W	105.1A	40	40	4	10	25			
30W	105.3A	40	42	4	10	25			
30W	105.3B	40	44	4	10	25			
30W	105.3C	40	50	4	10	25			
200W	105.3K	110	54	4	10	25			
300W	105.3L	130	90	10	140	40			
300W	105.3M	204	90	10	232	225	40		
NC1	100W(2)	105.4A	85	110	4	16	10	10%	
	100W(2)	105.4B	115	145	4	10	10	10%	
	100W(2)	105.4C	145	150	4	10	10	10%	
	100W(2)	105.4D	105	105	10	140	150	28	
	100W(2)	105.4E	105	105	10	140	150	28	
	100W(2)	105.4F	105	105	10	140	150	28	
	100W(2)	105.4G	105	105	10	140	150	28	
	100W(2)	105.4H	115	120	4	140	150	25	
	100W(2)	105.4I	115	120	4	140	150	25	
	100W(2)	105.4J	140	225	10	140	150	28	
100W(2)	105.5A	120	120	10	140	150	28		
	100W(2)	105.5B	120	130	10	222	225	28	