

Stecker für 10-A-Schalter mit 22 mm Einbaudurchmesser, 4-polig

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM3996

EAN13: -

HS kód: 85366990


Produktparameter:

Aktuell: 10 A

Nennspannung: 250 V AC

Abdeckung: IP20

Anzahl der Stifte: 4-pin

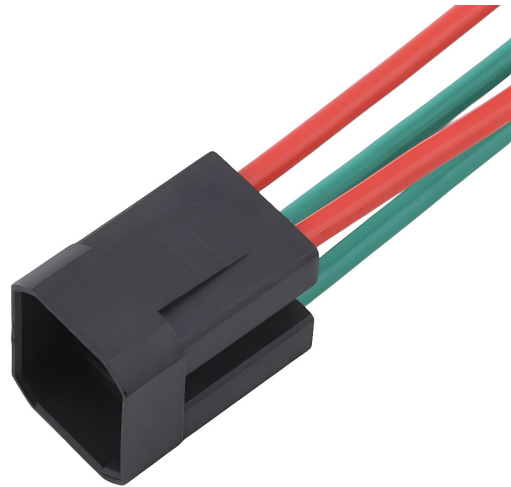

Produktvarianten:

Beschreibung des Produkts:

Der praktische 4-polige Stecker mit Kabeln dient dem schnellen und zuverlässigen Anschluss von Metalltastern und -schaltern mit einer 22-mm-Bohrung. Er ermöglicht eine saubere und ordentliche Installation ohne direktes Löten an den Schaltkontakten, erhöht die mechanische Festigkeit der Verbindung und erleichtert bei Bedarf den Austausch des Tasters.

Technische Spezifikationen

- Anschlussstyp: 22-mm-Schalterstecker
 - Anzahl der Pins: 4 (geeignet für Schalter mit und ohne LED-Hintergrundbeleuchtung)
 - Nennstrom: 10 A
 - Nennspannung: 250 V Wechselstrom
 - Drahtquerschnitt: 0,75 mm² (verzinnter Kupferkern)
 - Drahtlänge: 150 mm
 - Kabelfarben: Farbcodierung für einfachere Verdrahtung
 - Steckergehäusematerial: strapazierfähiger Kunststoff (PA/Nylon) mit guten Isolationseigenschaften
 - Temperaturbereich: -20 °C bis +85 °C
 - Schutzart: IP20 - vorgesehen für die Installation in einer trockenen,
-

geschützten Umgebung oder in einem Gehäuse

- Abmessungen des Steckergehäuses: 24 × 18 × 25 mm (B × H × T)
- Gewicht: 20 g

Funktionen und Merkmale

- Ermöglicht den schnellen Anschluss von Schaltern, ohne direkt an die Klemmen löten zu müssen.
- Die feste mechanische Befestigung der Kontakte verhindert ein Lösen bei Vibrationen.
- Vorkonfektionierte Kabel verkürzen die Installationszeit und minimieren Verdrahtungsfehler.
- Geeignet für Tasten mit LED-Ring und für klassische mechanische Schalter.
- Kompatibel mit gängigen 22-mm-Metallknöpfen (Momenttaster und Rasttaster).

Ideal für

- Auto-moto Installationen und zusätzliche Bedienfelder.
- Bedienfelder für Maschinen und Produktionslinien.
- Heimwerkerprojekte, Elektronikmodule und Schalttafeln.
- Steuerung von Beleuchtung, Stromkreisen, Pumpen und anderen Verbrauchern gemäß den Schaltparametern.

Packungsinhalt

- 1 × 4-poliger Stecker mit Drähten für Schalter mit einem Montagedurchmesser von 22 mm

Warum sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden?

- Dadurch wird die Installation der Schalter deutlich beschleunigt und die Verkabelung übersichtlicher.
- Minimiert das Risiko von schlechtem Kontakt, kalten Verbindungen und mechanischen Beschädigungen der Drähte.
- Universelle Kompatibilität mit gängigen 22-mm-LED-Hintergrundbeleuchtungstasten.
- Die robusten Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei häufigem Gebrauch.

Galerie:

