

# Jännitteenmuunnin 12V - 24V, 2A, 48W, IP68

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2642

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

## Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 12 V DC


Lähtöjännite: 24 V DC

Lähtövirta: 2 A

Lähtöteho: 48 W

Kattavuus: IP68

Elinikäinen: 100 000 tuntia

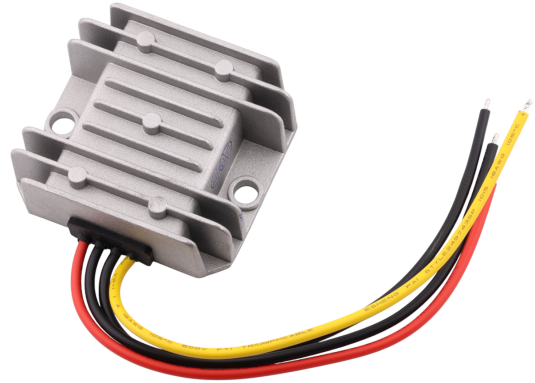

## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Erittäin laadukas DC/DC-jännitemuunnin 12V DC - 24V DC max. 2A.

Laite laitteiden virransyöttöön 24V paikoissa, joissa on vain 12V akku tai muu 12V lähde. Sitä käyttävät eniten kuorma- ja linja-autonkuljettajat, joilla on 24 V sähkölaitteita ja jotka haluavat käyttää niitä autossaan tai muualla 12 V akulla. **Erittäin laaja tulojännitealue.**

Tulojännite: 12 V DC (alue 10-23 V DC)

Lähtöjännite: 24 V DC, max. 2A

Tehokkuus: 92,3 %

Tyhjä imuaukko: max. 60mA

Suojaus ylikuormitusta, ylijännitettä, ylikuumentumista ja oikosulkua vastaan

Alumiinirakenne, jossa lamellit lämmönpoistoa varten

Sertifikaatit: CE, ROHS

Käyttölämpötila: -40 ~ +80 °C

Ympäristön kosteus: 0-95 %

---

Suojaus: IP68  
Koko: 64x57x22mm  
Paino: 105g

**Galerie:**

