


Pince de connexion WAGO PUSH WIRE 2273-208

Codes produits :

Référence AM8226
EAN13 : 4050821027850
CUP : 85044090

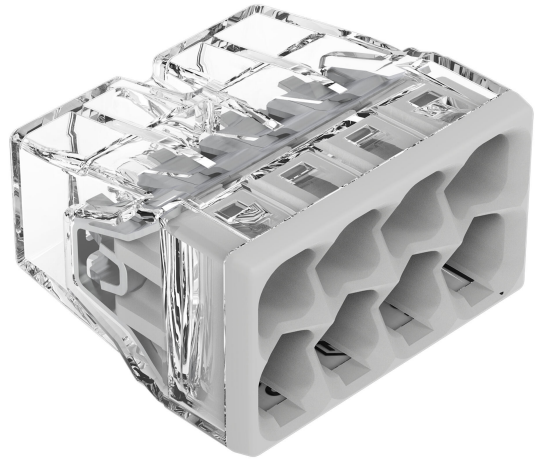

caractéristiques du produit :

Courant: 24 A
Tension nominale: 450 V
Nombre de broches: 8-pin

Attributs du produit :

Description du produit :

Le bornier WAGO 2273-208 permet un raccordement rapide des câbles électriques par simple insertion. Conçu pour les câbles rigides, il est utilisé dans les boîtes de distribution et d'installation nécessitant une solution compacte à points de connexion multiples.

Spécifications techniques

- Modèle : WAGO 2273-208
 - Série : 2273
 - Type : Bornier de connexion d'installation à fil poussoir
 - Nombre de points de connexion : 8
 - Technologie de connexion : enfichable
 - Conçu pour les conducteurs solides
 - Section nominale du conducteur : jusqu'à 2,5 mm²
 - Section des fils connectables : 0,5 à 2,5 mm²
 - Longueur de dénudage : 11 mm
 - Tension nominale : 450 V
 - Courant nominal : 24 A
 - Couleur du boîtier : transparent
 - Couleur du boîtier : gris clair
 - Matériau isolant : polycarbonate
-

- Matériau de contact : cuivre électrolytique
- Surface de contact : étain
- Matériau du ressort de serrage : acier à ressort chrome-nickel
- Classe d'inflammabilité selon UL94 : V2
- Dimensions : 18 x 10,4 x 16,7 mm
- Poids : 2,2 g
- Température ambiante maximale : 60 °C
- Désignation de température selon la norme EN 60998 : T60

Fonctions et caractéristiques

- Le corps compact et transparent permet une inspection visuelle de l'insertion du fil.
- La conception à insertion directe permet l'insertion directe d'un conducteur rigide sans levier de commande.
- Huit entrées distinctes sont conçues pour connecter des fils à un même potentiel.
- Les surfaces de contact sont traitées en surface avec de l'étain.
- La pince est conçue pour être utilisée dans les installations électriques fixes.

Idéal pour

- Raccordement des fils fixes dans les installations électriques domestiques et industrielles.
- Installation dans des boîtiers d'installation et de distribution.
- Ramification d'un potentiel en plusieurs conducteurs.
- Éclairage, prises et autres câblages fixes dans les bâtiments.

Contenu de l'emballage

- 1x terminal de connexion d'installation WAGO 2273-208

Pourquoi choisir ce produit ?

- Un nombre clairement défini de huit points de connexion pour raccorder plusieurs fils à un seul nœud.
- Sa conception compacte facilite son installation dans les espaces restreints.
- Le boîtier transparent permet de vérifier la bonne insertion du fil.
- Les paramètres techniques et les désignations des modèles sont accessibles au public dans la documentation produit WAGO.

Instructions d'installation et d'utilisation

- À utiliser uniquement avec des conducteurs dont la section transversale est comprise dans la plage spécifiée et qui sont du type approprié.
-

- Maintenir une longueur de dénudage de 11 mm.
- Avant l'insertion, le fil doit être droit, non endommagé et exempt de saleté.
- Le terminal est destiné à une installation fixe dans un espace électrique approprié, par exemple dans une boîte d'installation.
- L'installation et le raccordement doivent être effectués avec l'alimentation électrique coupée.

Avis de sécurité

- Ce produit est destiné aux installations électriques ; un câblage incorrect peut entraîner des courts-circuits, une surchauffe ou un choc électrique.
- Les travaux sur les équipements électriques ne peuvent être effectués que par une personne possédant les qualifications professionnelles appropriées.
- Ne dépassez pas les valeurs nominales électriques et utilisez uniquement des câbles compatibles.
- Ne pas utiliser après un dommage mécanique au niveau de la borne ou si le conducteur est endommagé.
- Après l'installation, vérifiez l'insertion correcte des fils et la solidité de la connexion.

Galerie de produits :

