

Regulator brzine ventilatora, 4,5-35 V, 0-5 A

Šifre proizvoda:


Šifra proizvoda: AM2734

EAN13: -

HS kód: 8414900090

Parametri proizvoda:

Priključak: Vijčani terminal

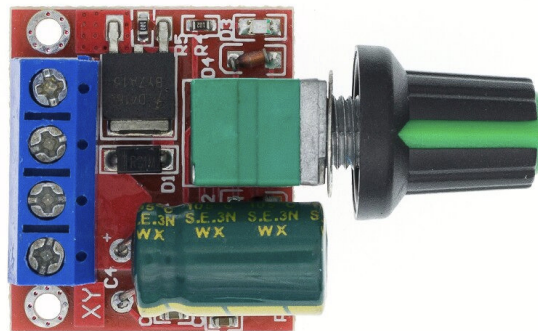

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Univerzalni PWM regulator brzine za istosmjerne motore s naponom 4,5-35 V DC. Omogućuje glatku kontrolu brzine vrtnje motora pomoću potenciometra s visokom učinkovitošću i točnošću. Idealan za kontrolu brzine malih istosmjernih motora, ventilatora, pumpi ili LED traka.

Tehničke specifikacije

- **Ulazni napon:** DC 4,5-35 V
- **Izlazna struja:** 0-5A
- **Maksimalna snaga:** 90 W
- **Struja mirovanja:** 7 μ A (u stanju pripravnosti)
- **Raspon PWM kontrole:** 1% - 100%
- **PWM frekvencija:** 20 kHz
- **Dimenzije modula:** 30 × 26 × 14 mm (bez osovine potenciometra)

Funkcije i značajke

- Kontinuirana regulacija brzine motora pomoću rotacijskog potenciometra
 - Visoka učinkovitost zahvaljujući PWM tehnologiji
 - Male dimenzije i jednostavna instalacija
 - Pogodno za motore s pozitivnim i negativnim polom
 - Zaštita od obrnutog polariteta i preopterećenja
 - Široki rasponi napona omogućuju korištenje s motorima od 12 V i 24
-

V

Idealno za

- DC motori u ventilatorima, pumpama i modelima
- Regulacija brzine motora u DIY projektima
- 12V/24V sustavi napajanja
- Automobilske i industrijske primjene s istosmjernim motorima

Sadržaj paketa

- 1x DC 4,5 V - 35 V regulator brzine motora (PWM 0 - 5 A, 90 W)

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Jednostavno i pouzdano rješenje za regulaciju brzine istosmjernih motora
- Visoka učinkovitost i precizna kontrola zahvaljujući PWM-u
- Kompaktan dizajn pogodan za ugradbenu upotrebu
- Jednostavna instalacija i široka kompatibilnost s uobičajenim istosmjernim motorima
- Idealno za 12V i 24V primjene - ventilatori, pumpe, modeli

Galerija:

