

Konektor za 10A prekidače s montažnim promjerom 22 mm, 4-pinski

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM3996

EAN13: -

HS kód: 85366990


Parametri proizvoda:

Trenutno: 10 A

Nazivni napon: 250 V AC

Pokriti: IP20

Broj pinova: 4-pin

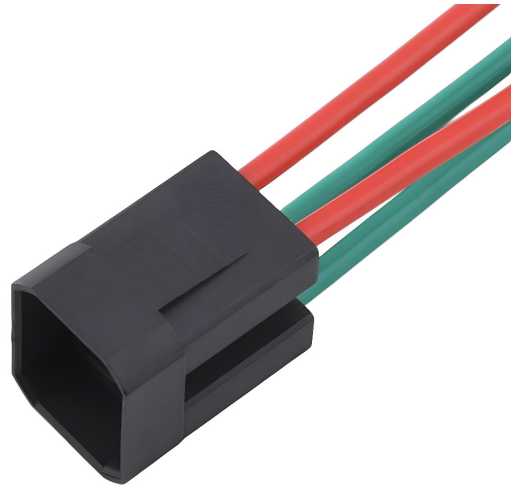

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Praktični 4-pinski konektor s žicama dizajniran je za brzo i pouzdano spajanje metalnih tipki i prekidača s montažnom rupom od 22 mm. Omogućuje čistu i urednu instalaciju bez potrebe za izravnim lemljenjem na kontakte prekidača, povećava mehaničku otpornost spoja i olakšava zamjenu tipke ako je potrebno.

Tehničke specifikacije

- Vrsta konektora: 22 mm prekidač
- Broj pinova: 4 (pogodno za prekidače sa i bez LED pozadinskog osvjetljenja)
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V AC
- Presjek žice: 0,75 mm² (jezgra od kositrenog bakra)
- Duljina žice: 150 mm
- Boje žica: kodiranje bojama za lakše ožičenje
- Materijal tijela konektora: izdržljiva plastika (PA/najlon) s dobrim izolacijskim svojstvima

- Raspon temperature: -20°C do +85°C
- Zaštita: IP20 - namijenjeno za ugradnju u suhom, zaštićenom okruženju ili u kutiji
- Dimenzije tijela konektora: 24 × 18 × 25 mm (Š × V × D)
- Težina: 20 g

Funkcije i značajke

- Omogućuje brzo spajanje prekidača bez izravnog lemljenja na terminale.
- Čvrsto mehaničko pričvršćivanje kontakata sprječava otpuštanje tijekom vibracija.
- Unaprijed sastavljene žice smanjuju vrijeme instalacije i minimiziraju pogreške u ožičenju.
- Pogodno za tipke s LED prstenom i za klasične mehaničke prekidače.
- Kompatibilno s uobičajeno korištenim metalnim gumbima od 22 mm (s trenutnim i zasunskim tipom).

Idealno za

- Auto-moto instalacije i dodatne kontrolne ploče.
- Upravljačke ploče za strojeve i proizvodne linije.
- DIY projekti, elektronički moduli i razvodne ploče.
- Upravljanje rasvjetom, energetskim krugovima, pumpama i drugim opterećenjima prema parametrima prekidača.

Sadržaj paketa

- 1× 4-pinski konektor s žicama za prekidače s promjerom montaže od 22 mm

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- To će značajno ubrzati ugradnju prekidača i učiniti ožičenje preglednijim.
- Minimizira rizik lošeg kontakta, hladnih spojeva i mehaničkih oštećenja žica.
- Univerzalna kompatibilnost s popularnim 22 mm LED pozadinskim osvjetljenjem tipki.
- Izdržljivi materijali osiguravaju dug vijek trajanja čak i uz čestu upotrebu.

Galerija:

