

# Spojna stezaljka WAGO PUSH WIRE 2273-205

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM1847

EAN13: 4050821027874


HS kód: 85044090

## Parametri proizvoda:

Trenutno: 24 A

Nazivni napon: 450 V

Broj pinova: 5-pin

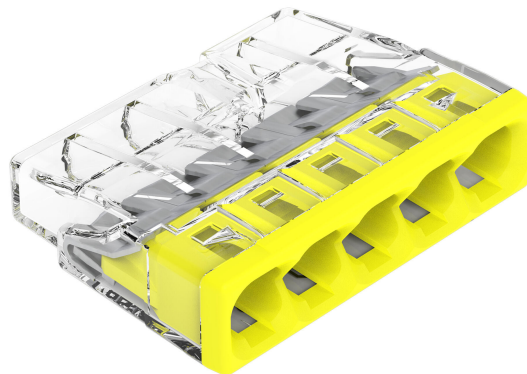

## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Instalacijski terminal WAGO serije 2273 namijenjen je za spajanje punih vodiča izravnim umetanjem u kontakt. Dizajn s pet priključnih točaka omogućuje brzo i pregledno grananje vodiča u instalacijskim kutijama i drugim područjima s ograničenim prostorom. Prodaje se u 1 komadu.

## Tehničke specifikacije

- Proizvođač: WAGO
  - Serija: 2273
  - Vrsta tehnologije spajanja: GURNI ŽIČNI
  - Broj priključnih točaka: 5
  - Broj potencijala: 1
  - Dizajnirano za čvrste vodiče
  - Raspon presjeka žice: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>
  - Raspon žica: 20-16 AWG
  - Materijal spojnih vodiča: bakar, aluminij
  - Način upravljanja: izravno umetanje
  - Duljina skidanja izolacije: 11 mm
  - Smjer spajanja: bočno
  - Nazivni napon: 450 V
  - Nazivna struja: 24 A
-

- Preporučeni udarni napon: 4 kV
- Kategorija prenapona: II
- Temperatura okolnog zraka tijekom rada: +60 °C
- Kontinuirana radna temperatura: 105 °C
- Oznaka temperature prema EN 60998: T60
- Izolacijski materijal: polikarbonat (PC)
- Boja kućišta: prozirna
- Boja poklopca: žuta
- Dimenzije: 22 x 5,8 x 16,7 mm
- Težina: 1,6 g
- Broj proizvoda: 4698551

### **Funkcije i značajke**

- Kompaktni terminal za pune vodiče u električnim instalacijama.
- Spajanje žice se vrši izravnim umetanjem bez upotrebe alata.
- Prozirno kućište omogućuje vizualni pregled umetanja žice.
- Jednopotencijalni dizajn za spajanje pet žica na jedan čvor.
- Ispitni otvor omogućuje električno ispitivanje u instaliranom stanju.
- Dizajn je prikladan za upotrebu u instalacijskim kutijama s ograničenim prostorom.

### **Idealno za**

- Spajanje fiksnih žica u kućnim i industrijskim električnim instalacijama.
- Grananje žica u instalacijskim i razvodnim kutijama.
- Ugradnja, servis i modifikacija fiksnih električnih razvodnih sustava.
- Primjene gdje je potrebno brzo i jasno spajanje više žica.

### **Sadržaj paketa**

- 1x WAGO 2273 instalacijska stezaljka, 5-polna

### **Zašto odabrati ovaj proizvod?**

- Navedeni električni i temperaturni parametri su specificirani za upotrebu prilikom instalacije.
- Petopolni dizajn omogućuje spajanje više punih vodiča u jednom kompaktnom elementu.
- PUSH WIRE priključak pojednostavljuje instalaciju i skraćuje vrijeme ožičenja.
- Prozirno tijelo olakšava provjeru je li žica ispravno umetnuta.
- Kompaktne dimenzije omogućuju korištenje u skućenim prostorima za ugradnju.

### **Upute za instalaciju i uporabu**

---

- Prije umetanja žice, ogulite je na duljinu od 11 mm.
- Terminal je dizajniran za pune vodiče unutar navedenog raspona presjeka.
- Umetnite žicu izravno u odgovarajuću rupu dok se ne zaustavi.
- Prilikom odspajanja, otpustite žicu povlačenjem i okretanjem naizmjenično lijevo i desno.
- Pridržavajte se nazivnih električnih i temperaturnih parametara proizvoda.

### Sigurnosna obavijest

- Proizvod je namijenjen za električne instalacije. Nepravilna uporaba ili spajanje mogu uzrokovati strujni udar, kratki spoj ili pregrijavanje spoja.
- Uvijek isključite napajanje prije montaže, demontaže ili pregleda.
- Koristite samo žice odgovarajućeg tipa i presjeka.
- Ugradnju u fiksne električne instalacije treba izvršiti osoba s odgovarajućim električarskim kvalifikacijama.
- Nakon instalacije provjerite ispravno umetanje žice i čvrstoću spoja.

### Galerija:

