


# Morsetto di collegamento WAGO PUSH WIRE 2273-208

## Codici prodotto:

Riferimento: AM8226  
EAN13: 4050821027850  
UPC: 85044090

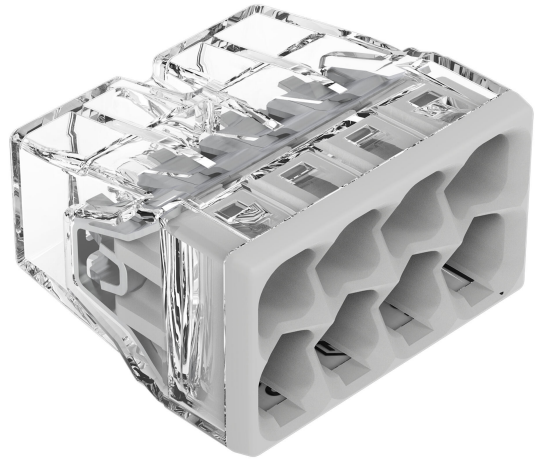

## Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 24 A  
Tensione nominale: 450 V  
Numero di pin: 8-pin

## Caratteristiche del prodotto:

## Descrizione del prodotto:

Il morsetto di collegamento per installazioni WAGO 2273-208 è utilizzato per il collegamento rapido dei cavi negli impianti elettrici tramite il metodo a innesto. È progettato per cavi rigidi e viene utilizzato in quadri di distribuzione e installazione dove è richiesta una soluzione compatta con molteplici punti di connessione.

## Specifiche tecniche

- Modello: WAGO 2273-208
  - Serie: 2273
  - Tipo: terminale di connessione per installazione PUSH WIRE
  - Numero di punti di connessione: 8
  - Tecnologia di connessione: a innesto
  - Progettato per conduttori solidi
  - Sezione nominale del conduttore: fino a 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Gamma di cavi collegabili: da 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Lunghezza di spelatura: 11 mm
  - Tensione nominale: 450 V
  - Corrente nominale: 24 A
  - Colore della custodia: trasparente
  - Colore dell'alloggiamento: grigio chiaro
-

- Materiale isolante: policarbonato
- Materiale di contatto: rame elettrolitico
- Superficie di contatto: stagno
- Materiale della molla di serraggio: acciaio per molle al cromo-nichel
- Classe di infiammabilità secondo UL94: V2
- Dimensioni: 18 x 10,4 x 16,7 mm
- Peso: 2,2 g
- Temperatura ambiente massima: 60 °C
- Designazione della temperatura secondo EN 60998: T60

### **Funzioni e caratteristiche**

- Il corpo trasparente e compatto consente l'ispezione visiva dell'inserimento del filo.
- Il design a innesto consente l'inserimento diretto di un conduttore solido senza bisogno di una leva di comando.
- Sono presenti otto ingressi separati per il collegamento di fili a un unico potenziale.
- Le superfici di contatto sono trattate superficialmente con stagno.
- Il morsetto è destinato all'uso in impianti elettrici fissi.

### **Ideale per**

- Collegamento di fili fissi in impianti elettrici domestici e industriali.
- Installazione in quadri di installazione e distribuzione.
- Ramificazione di un potenziale in più conduttori.
- Illuminazione, prese e altri impianti elettrici fissi negli edifici.

### **Contenuto della confezione**

- 1x Terminale di connessione per installazione WAGO 2273-208

### **Perché scegliere questo prodotto?**

- Un numero ben definito di otto punti di connessione per collegare più fili in un unico nodo.
- Il design compatto ne facilita l'installazione anche in spazi ristretti.
- L'involucro trasparente consente di verificare il corretto inserimento del filo.
- I parametri tecnici e le denominazioni dei modelli sono disponibili pubblicamente nella documentazione dei prodotti WAGO.

### **Istruzioni di installazione e funzionamento**

- Utilizzare esclusivamente con conduttori con sezione trasversale compresa nell'intervallo specificato e del tipo appropriato.
  - Mantenere una lunghezza di spelatura di 11 mm.
  - Prima di inserirlo, il filo deve essere dritto, integro e privo di sporco.
-

- Il terminale è destinato all'installazione fissa in uno spazio elettrico idoneo, ad esempio in una scatola di derivazione.
- L'installazione e il collegamento devono essere effettuati con l'alimentazione scollegata.

#### **Avviso di sicurezza**

- Il prodotto è destinato ad installazioni elettriche; un cablaggio errato può causare cortocircuiti, surriscaldamento o scosse elettriche.
- Gli interventi su apparecchiature elettriche possono essere eseguiti solo da personale in possesso delle qualifiche professionali appropriate.
- Non superare i valori nominali elettrici e utilizzare solo cavi compatibili.
- Non utilizzare in caso di danni meccanici al terminale o se il conduttore è danneggiato.
- Dopo l'installazione, verificare il corretto inserimento dei fili e la solidità del collegamento.

#### **Galleria del prodotto:**

