

Przetwornica napięcia z 10-28 V AC na 12 V, 3 A, 36 W, IP68, obudowa plastikowa

Kody produktów:

Kód produktu: AM2417

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktów:

Napięcie wejściowe: 10-28 V AC


Napięcie wyjściowe: 12 V DC

Prąd wyjściowy: 3 A

Moc wyjściowa: 36 W

Pokrycie: IP68

Dożywność: 100 000 godzin

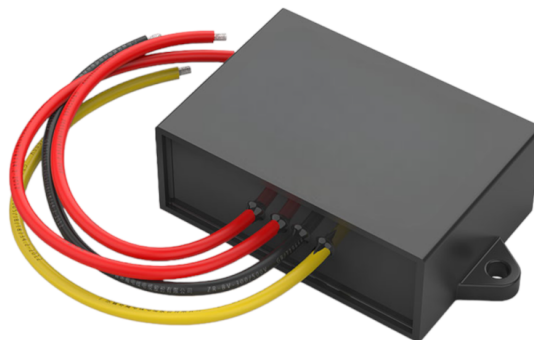

Warianty produktów:

Opis wyrobu:

Niezawodny konwerter AC/DC przeznaczony do konwersji napięcia przemiennego 10-28 V AC na stabilne napięcie stałe 12 V o natężeniu do 3 A. Nadaje się do zasilania systemów LED, elektroniki i innych urządzeń pracujących w trudnych warunkach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP68.

Dane techniczne

- Napięcie wejściowe: 10-28 V AC
 - Napięcie wyjściowe: 12V DC
 - Maksymalny prąd wyjściowy: 3A
 - Maksymalna moc: 36 W
 - Wydajność: 87%
 - Pobór prądu bez obciążenia: maks. 30 mA
 - Ochrona: IP68
 - Materiał obudowy: obudowa z tworzywa sztucznego
-

- Temperatura pracy: -40 do +80 °C
- Wilgotność otoczenia: 0-95%
- Wymiary: 62 × 32 × 18 mm
- Waga: 50g
- Certyfikacja: CE, RoHS

Funkcje i cechy

- Stabilizowane wyjście 12 V DC, odpowiednie do zasilania delikatnych urządzeń elektronicznych.
- Wysoka trwałość dzięki szczelnej obudowie ze stopniem ochrony IP68.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciami.
- Bezobsługowa i bezpieczna praca również w zastosowaniach przemysłowych.
- Łatwe okablowanie dzięki kolorowym przewodom.

Idealny dla

- Oświetlenie LED i paski LED
- Jednostki sterujące elektroniczne
- Systemy bezpieczeństwa
- Technologia automatyzacji
- Montaż w trudnych warunkach (wilgoć, kurz, wibracje)

Zawartość opakowania

- 1x przetwornik napięcia AC/DC 10-28 V AC na 12 V DC, 3 A

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Kompaktowa i wodoodporna konstrukcja z certyfikatem IP68 zapewniająca maksymalną niezawodność.
- Duża moc 96 W ze stabilnym i czystym napięciem wyjściowym 12 V.
- Kompletny zestaw zabezpieczeń wydłużających żywotność podłączonych urządzeń.
- Idealny wybór do instalacji profesjonalnych i hobbystycznych.

Galerie:

