

Menič napätia z 10-28V AC na 12V, 3A, 36W, IP68, plastové púzdro

Kódy produktov:

Kód produktu: AM2417

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktu:

Vstupné napätie: 10-28 V AC


Výstupné napätie: 12 V DC

Výstupný prúd: 3 A

Výstupný výkon: 36 W

Krytie: IP68

Životnosť: 100 000 hodín

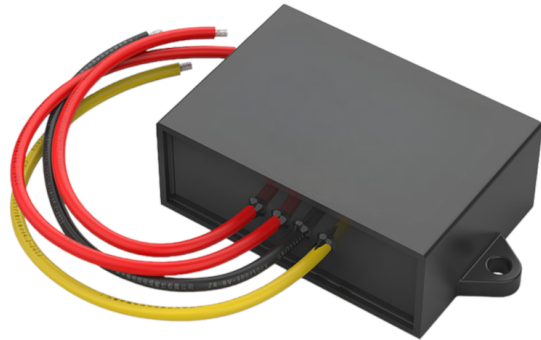

Varianty produktu:

Popis produktu:

Spoločný AC/DC menič určený na prevod striedavého napätia 10-28V AC na stabilný 12V DC s prúdom až 3A. Vhodný pre napájanie LED systémov, elektroniky a ďalších zariadení v náročných podmienkach vďaka vysokému krytiu IP68.

Technické špecifikácie

- Vstupné napätie: 10-28V AC
 - Výstupné napätie: 12V DC
 - Maximálny výstupný prúd: 3A
 - Maximálny výkon: 36W
 - Účinnosť: 87%
 - Odber naprázdno: max. 30mA
 - Krytie: IP68
 - Materiál puzdra: plastové zapuzdrenie
 - Pracovná teplota: -40 až +80 °C
 - Vlhkosť prostredia: 0-95 %
 - Rozmery: 62 × 32 × 18 mm
-

- Hmotnosť: 50 g
- Certifikácia: CE, RoHS

Funkcie a vlastnosti

- Stabilizovaný výstup 12V DC vhodný pre citlivú elektroniku.
- Vysoká odolnosť vďaka tesnému zapuzdreniu s krytím IP68.
- Ochrana proti preťaženiu, prepätiu, prehriatiu a skratu.
- Bezúdržbová a bezpečná prevádzka aj v priemyselných aplikáciách.
- Jednoduché zapojenie vďaka farebne označeným vodičom.

Ideálne pre

- LED osvetlenie a LED pásy
- Elektronické riadiace jednotky
- Bezpečnostné systémy
- Automatizačnú techniku
- Inštalácia v náročnom prostredí (vlhko, prach, vibrácie)

Obsah balenia

- 1x AC/DC menič napätia 10–28V AC na 12V DC, 3A

Prečo zvoliť tento produkt

- Kompaktné a vodeodolné prevedenie s IP68 pre maximálnu spoľahlivosť.
- Vysoký výkon 96W pri stabilnom a čistom výstupe 12V.
- Kompletná sada ochrán predlžujúca životnosť pripojených zariadení.
- Ideálna voľba pre profesionálne aj hobby inštalácie.

Galerie:

