

Potenciometer BC1-50W

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM1946

EAN13: -

HS kód: 85334090

Parametri izdelka:

Toleranca: 10%

Izvedba: 50 W

Število nožic: 3-pin

Variante izdelkov:

Odpornost: 2 Ohm, 2R0, 5 Ohm, 5R, 10 Ohm, 10R, 20 Ohm, 20R, 30 Ohm, 30R, 50 Ohm, 50R, 100 Ohm, 100R, 150 Ohm, 150R, 200 Ohm, 200R, 300 Ohm, 300R, 500 Ohm, 500R, 1 kOhm, 1K0, 2 kOhm, 2K0, 5 kOhm, 5K0

Opis izdelka:

Potenciometer z $\pm 10\%$ toleranco.


Največja napetost: 315 V AC, 220 V DC


Pd - Izguba moči: 50 W

Število obratov: 1 (280°) $\pm 10^\circ$

Delovna temperatura: -55° - 315°C

Galerija:

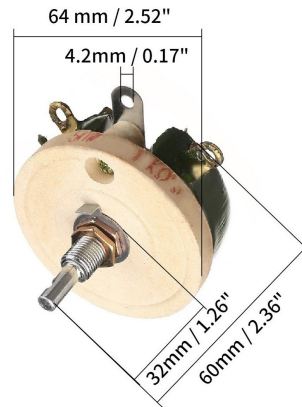



Model	Type	Dimensions					Power	
		A	B	D	E	F		
20W	102.1A	40	40	4	10	25	3.25000*	
30W	102.3A	40	42	4	10	25		
30W	102.3A	40	44	4	10	25		
30W	102.3A	40	50	4	10	25		
200W	102.3A	110	54	4	10	25		
300W	102.3A	120	50	10	140	40		
300W	102.3A	204	90	10	232	225		40
300W	102.4A	85	110	4	16	30		
100W	102.4A	115	145	4	110	33		
100W	102.4A	115	150	4	140	33		
100W	102.4A	105	105	10	140	33		
100W	102.4A	105	105	10	160	33		
100W	102.4A	115	120	4	140	25		
100W	102.4A	115	120	4	140	25		
100W	102.4A	140	225	10	160	33		
100W	102.4A	220	200	10	140	33		
100W	102.4A	220	190	10	232	225	36	