

Napajalnik za 200W LED, 65–85 V, 2400 mA, IP65

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM4856

EAN13: -

HS kód: 85044090


Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 100-265 V AC, 50/60 Hz

Izhodna napetost: 65-85 V DC

Izhodni tok: 2400 mA

Pokritost: IP65

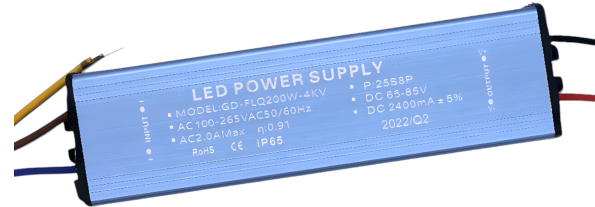

Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Zmogljiv LED napajalnik s konstantnim tokom 2400 mA je zasnovan za zahtevne LED aplikacije, kot so reflektorji, industrijska in zunanja razsvetljava. Zahvaljujoč širokemu vhodnemu razponu AC100–265 V, robustni aluminijski konstrukciji in zaščiti IP65 zagotavlja stabilno napajanje tudi v težkih pogojih in znatno podaljšuje življenjsko dobo LED modulov.

Tehnične specifikacije

- Moč: 200 W
- Izhodni tok: 2400mA ±5%
- Izhodna napetost: DC65-85V
- Napetost odprtega tokokroga: DC120V (MAX)
- Vhodna napetost: AC100–265 V, 50/60 Hz
- Tip gonilnika: Neizoliran - konstanten tok
- Material ohišja: aluminijeva zlitina - visoka učinkovitost hlajenja
- Zaščita: IP65 – odpornost na vodo in prah
- Teža: 232 g
- Dimenzije: 130 × 36 × 25 mm

- Certifikat: CE, ROHS
- PF: $\geq 0,95$
- Prenapetostna zaščita: 4 kV

Funkcije in lastnosti

- Konstantni tok 2400mA za zmogljive LED module 65–85V.
- Neizolirana zasnova zagotavlja visoko učinkovitost in kompaktne dimenzije.
- Aluminijska konstrukcija s pasivnim hlajenjem za dolgotrajno delovanje.
- Visoka združljivost s širokim razponom vhodne izmenične napetosti.
- Primerno za vzporedno in serijsko vezavo, odvisno od vrste namestitve LED diod.
- Stabilen izhod brez utripanja in brez nihanj toka.
- Zaščita IP65 omogoča uporabo na prostem tudi v prašnem okolju.

Idealno za

- LED reflektorji 65–85 V
- Industrijska in zunanja razsvetljava
- Arhitekturna osvetlitev stavb
- Zmogljivi COB LED moduli
- LED žarometi in močne svetlobne plošče

Vsebina paketa

- 1× LED napajalnik 200 W, 2400 mA, DC65–85 V (IP65)

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Močan tok 2400mA za napajanje zmogljivih LED čipov.
- Kompaktno ohišje z visoko upornostjo in popolnim odvajanjem toplote.
- Zaščita IP65 za brezskrbno uporabo na prostem.
- Zanesljivo delovanje tudi pri nihanjih vhodne napetosti.
- CE in ROHS certifikat – jamstvo za varnost in kakovost.

Galerija:

