

Infrardeči senzor gibanja z nastavljivo zakasnitvijo (AC 85–265 V, ≤ 40 W)

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM0866

EAN13: -

HS kód: 94059900


Parametri izdelka:

Napetost: 12-24 V DC

Barva: Bela

Priključek: 5,5x2,1 mm

Največji preklopni tok: 5 A

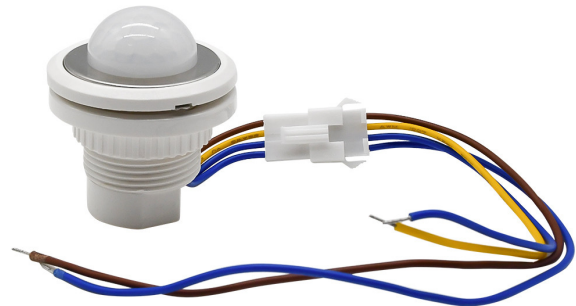

Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Kompaktni PIR senzor, zasnovan za samodejno preklapljanje razsvetljave glede na zaznavanje človeškega gibanja. Ponuja stabilen odziv, enostavno namestitev in možnost nastavitve časa preklopa ter občutljivosti na svetlobo. Idealen za hodnike, kopalnice, pomožne prostore ali stropne luči.

Tehnične specifikacije

- Delovna napetost: AC 85-265V
- Največja preklopna moč: ≤ 40 W (LED, varčne, fluorescenčne sijalke)
- Zaznavanje: PIR - infrardeče zaznavanje človeškega telesa
- Nastavitev svetlobnih načinov: temno / somrak / celodnevni način
- Nastavitve zakasnitve izklopa: 15 s, 45 s, 5 min
- Zaščita: IP20
- Teža: 25 g
- Dimenzije sensorja: premer 33 mm, globina vgradnje 40 mm
- Delovna temperatura: od -10 °C do +40 °C
- Montaža: navoj skozi luknjo + pritrdilna matica

Povezava

Senzor je opremljen s tremi žicami. Priključitev je naslednja:

- **Rjava žica (L):** fazni vodnik (vhod)
- **Rumena žica (L) - Osvetlitev:** izhod za osvetlitev
- **Modra žica (N) - Osvetlitev:** izhod za osvetlitev
- **Zunanja modra žica (N):** nevtralna žica (vhod)

Električna shema:

- Rjavo žico sensorja priključite na vhodno fazo (L).
- Modro žico sensorja priključite na nevtralno žico (N).
- Rumeno-rjavo žico priključite na vhod svetilke (vhod L gonilnika LED ali luči).
- Nevtralni vodnik svetilke (N) priključite na nevtralni vodnik napajalnika.

Funkcije in lastnosti

- Samodejni vklop osvetlitve ob zaznavi gibanja.
- Nastavljiv čas zakasnitve – primerno za varčevanje z energijo.
- Možnost blokiranja preklapljanja podnevi.
- Širok razpon napajanja omogoča namestitve v različne aplikacije.
- Enostavna namestitev zaradi majhnih dimenzij in vnaprej pripravljenih kablov.

Idealno za

- Hodniki, vhodi in stopnišča
- Kopalnice in stranišča
- Tehnični in servisni prostori
- Vgradne in spuščene stropne luči
- Bivalni prostori za samodejno orientacijsko osvetlitev

Vsebina paketa

- 1x infrardeči senzor gibanja z zakasnitvijo

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Zelo kompaktne dimenzije, primerne za majhne prostore.
- Možnost nastavitve občutljivosti in časa preklopa.
- Samodejno preklapljanje poveča udobje in prihrani energijo.
- Zanesljivo zaznavanje zahvaljujoč visokokakovostni PIR tehnologiji.
- Hitra namestitev zaradi preglednega ožičenja in pripravljenih žic.

Galerija:

