


Convertor de tensiune de la 72V la 24V, 5A, 120W, IP68

coduri de produs:

Referință: AM4343

EAN13: -

UPC: 85044090

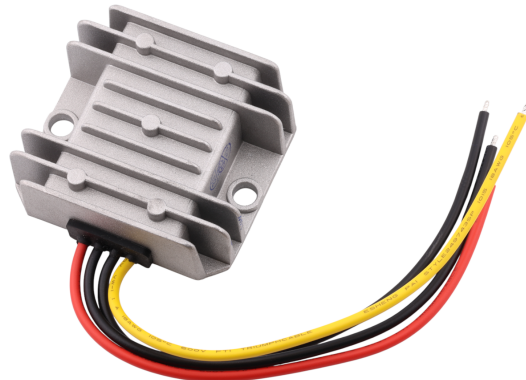

Caracteristicile produsului:

Tensiune de intrare: 30-90 V DC

Tensiune de ieșire: 24 V DC

Curent de ieșire: 5 A

Putere de ieșire: 120 W

Acoperi: IP68

Durata de viata: 100.000 de ore

Atributele produsului:

Descriere produs:

Un convertor CC-CC robust în comutație, conceput pentru a converti tensiuni CC mai mari de la baterie sau de la rețea, de 72V, într-o ieșire stabilă de 24V, de până la 5A. O soluție ideală pentru vehicule electrice, sisteme industriale, telecomunicații sau alte aplicații în care este necesară o reducere fiabilă a tensiunii, cu eficiență ridicată și protecție la suprasarcină. WG-72S2405 oferă o fiabilitate ridicată chiar și în condiții dificile de funcționare.

Specificații tehnice (putere, tensiune, curent, dimensiuni, greutate, protecție)

- Model: WG-72S2405
 - Tensiune de intrare: 30-90V CC
 - Tensiune de ieșire: 24 V CC
 - Curent maxim de ieșire: 5 A
 - Putere de ieșire: 120W
 - Eficiență tipică: 93% (la o tensiune de intrare de 72 V)
 - Dimensiuni: 64 × 57 × 22 mm
 - Greutate: 120g
-

- Protecție: IP67 / IP68 – design rezistent la apă și praf
- Interval de temperatură de funcționare: –40 °C până la +80 °C

Funcții și caracteristici (control, compatibilitate, beneficii de utilizare)

- Soluție de comutare neizolată cu eficiență ridicată
- Stabilizare automată a tensiunii de ieșire
- Protecție împotriva supraîncărcării, scurtcircuitului și tensiunii scăzute de intrare
- Fiabilitate ridicată datorită testului de rodaj la sarcină maximă
- Dimensiuni mici și carcasă robustă din aluminiu cu radiator
- Funcții opționale de pornire/oprire de la distanță (pentru variantele cu această funcție)
- Sârmă groasă AWG pentru instalare ușoară

Ideal pentru (utilizări tipice)

- Vehicule electrice și trotinete electrice
- Aplicații industriale și sisteme de control
- Echipamente de telecomunicații
- Instalație LED cu alimentare de 24 V
- Baterii și sisteme de acumulatori în camioane, cărucioare de golf și bărci

Conținutul pachetului

- Convertor CC-CC WG-72S2405 120W 72→24V 5A
- Cabluri de alimentare și ieșire (pre-cablate)
- Manual de instalare

De ce să alegeți acest produs (rezumat al principalelor beneficii)

- Eficiență ridicată și putere stabilă de până la 120 W
- Gamă largă de tensiune de intrare, potrivită pentru diverse sisteme de 72 V
- Design robust cu protecție ridicată pentru utilizare în exterior și industrial
- Protecție împotriva defecțiunilor comune (suprasarcină, scurtcircuit, subtensiune)
- Compatibil cu o gamă largă de aplicații, de la mobilitate la telecomunicații

Galerie de produse:

