

SP16 panelový, IP68 voděodolný kabelový spojovací konektor, 9-pin

Kód produktu: AM2465
EAN13: -
HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Parametry produktu:


Proud: 5 A
Napětí: 250 V AC
Počet pinů: 9-pin



Popis výrobku:

Voděodolný panelový konektor pro vodiče o průměru 5.5 - 8mm. Zlacené kontakty.

Maximální proud: 5A
Maximální napětí: 250V AC
Krytí: IP68
Pracovní teplota: -20 - 110°C
Relativní vlhkost: 90% - 95%
Materiál: Polyamid

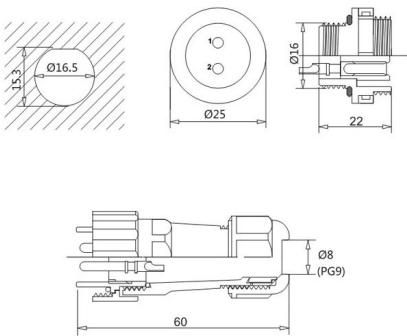

SP16	02	03	04	05	07	09
M1ae contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000