


Spojovací svorka WAGO PUSH WIRE 2273-205

Kódy produktů:

Kód produktu: AM1847
EAN13: 4050821027874
HS kód: 85044090

Parametry produktu:

Proud: 24 A
Jmenovité napětí: 450 V
Počet pinů: 5-pin

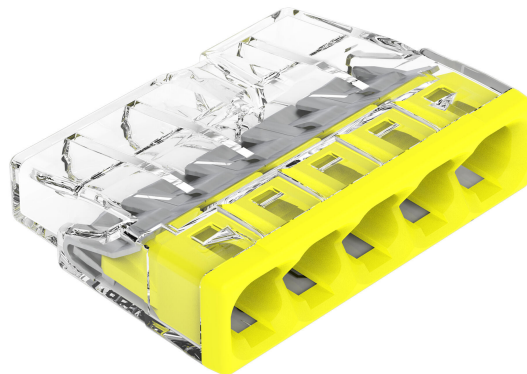

Varianty produktu:

Popis výrobku:

Instalační svorka WAGO řady 2273 je určena pro spojování pevných vodičů přímým zasunutím do kontaktu. Provedení s pěti připojovacími body umožňuje rychlé a přehledné rozbočení vodičů v instalačních krabicích a dalších prostorech s omezeným místem. Prodej je po 1 kusu.

Technické specifikace

- Výrobce: WAGO
 - Řada: 2273
 - Typ připojovací techniky: PUSH WIRE
 - Počet připojovacích bodů: 5
 - Počet potenciálů: 1
 - Určeno pro plné vodiče
 - Rozsah průřezu vodičů: 0,5–2,5 mm²
 - Rozsah vodičů: 20–16 AWG
 - Materiál připojitelných vodičů: měď, hliník
 - Způsob ovládnání: přímé zasunutí
 - Délka odizolování: 11 mm
 - Směr zapojení: boční
 - Jmenovité napětí: 450 V
 - Jmenovitý proud: 24 A
-

- Navrhované rázové napětí: 4 kV
- Kategorie přepětí: II
- Teplota okolního vzduchu při provozu: +60 °C
- Trvalá provozní teplota: 105 °C
- Označení teploty podle EN 60998: T60
- Izolační materiál: polykarbonát (PC)
- Barva pouzdra: transparentní
- Barva krytu: žlutá
- Rozměr: 22 x 5,8 x 16,7 mm
- Hmotnost: 1,6 g
- Číslo výrobku: 4698551

Funkce a vlastnosti

- Kompaktní svorka pro pevné vodiče v elektroinstalacích.
- Připojení vodiče se provádí přímým zasunutím bez použití nástroje.
- Transparentní pouzdro umožňuje vizuální kontrolu zasunutí vodiče.
- Jednopotenciálové provedení pro spojení pěti vodičů do jednoho uzlu.
- Zkušební otvor umožňuje elektrické testování v instalovaném stavu.
- Konstrukce je vhodná pro použití v instalačních krabicích s omezeným prostorem.

Ideální pro

- Spojování pevných vodičů v domovních a průmyslových elektroinstalacích.
- Rozbočení vodičů v instalačních a odbočných krabicích.
- Montáže, servis a úpravy pevných elektrických rozvodů.
- Aplikace, kde je požadováno rychlé a přehledné propojení více vodičů.

Obsah balení

- 1x instalační svorka WAGO 2273, 5pólová

Proč zvolit tento produkt

- Uváděné elektrické a teplotní parametry jsou specifikovány pro instalační použití.
- Pětipólové provedení umožňuje spojení více pevných vodičů v jednom kompaktním prvku.
- PUSH WIRE připojení zjednodušuje montáž a zkracuje dobu zapojení.
- Transparentní tělo usnadňuje kontrolu správného zasunutí vodiče.
- Kompaktní rozměry podporují použití ve stísněných montážních prostorech.

Pokyny k instalaci a provozu

- Před zasunutím vodiče odizolujte vodič v délce 11 mm.
- Svorka je určena pro plné vodiče v uvedeném rozsahu průřezů.
- Vodič zasuňte přímo do příslušného otvoru až na doraz.
- Při odpojování vodič uvolněte tahem a střídavým otáčením vlevo a vpravo.
- Dodržujte jmenovité elektrické a teplotní parametry výrobku.

Bezpečnostní upozornění

- Produkt je určen pro elektrické instalace. Nesprávné použití nebo zapojení může vést k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo přehřátí spoje.
- Před montáží, demontáží nebo kontrolou vždy odpojte napájení.
- Používejte pouze vodiče odpovídajícího typu a průřezu.
- Montáž v pevných elektrických rozvodech má provádět osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
- Po instalaci ověřte správné zasunutí vodiče a pevnost spoje.

Galerie:

