

Ledning CYKY-J 5x2,5 mm (5Cx2,5), 50m

Produktkoder:

Produktkode: AM2456
EAN13: 8591043359375
HS-kode: 85444991

Produktparametre:

Gennemsnit: 11,5 mm
Hentet fra: 2,50 mm²
Antal kerner: 5
Spænding U:: 750 V
Spænding U0:: 450 V

Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Kablet er beregnet til fast installation i indendørs og udendørs rum, i jorden, i beton.

Kablet er modstandsdygtigt over for UV-stråling og flammeudbredelse i henhold til ČSN EN 60332-1-2.

Kerne: kobber


Klassekerne: 1 (Solid Wire)

Kerneisolering: PVC, brandhæmmende

Anvendelse: indendørs, under gips, i rørledninger, i tørre omgivelser, til fast opbevaring, til instrumentledninger, til transformerstationer, i industrien, i kanaler, til elektriske maskiner og udstyr

Kabelform: rund

Diameter: 11,5 mm

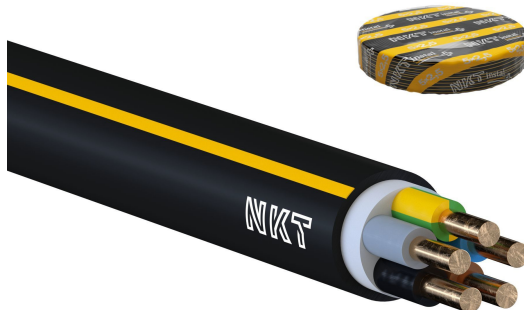

Temperaturområde: fra -40°C til 70°C

Pris for 1m

Galleri: