

Drossel CDRH74 470, 47uH

Artikel-Nr.: AM8728

EAN13: -

HS kód: 85411000

Produktvarianten:

Produktparameter:

Aktuell: 880mA

Toleranz: 20%

Induktivität: 47uH

RDC-Widerstand: 0.26 Ohm



Beschreibung des Produkts:

SMD-Drossel

Induktivität: 47uH

Verträglichkeit: 20%

Testfrequenz: 2,52 Mhz


Maximaler DC-Strom: 880 mA

Maximaler DC-Widerstand: 0,26 Ohm

Temperaturbereich: -40 bis 85 °C

Montage: SMD

Gewicht: 0,78g

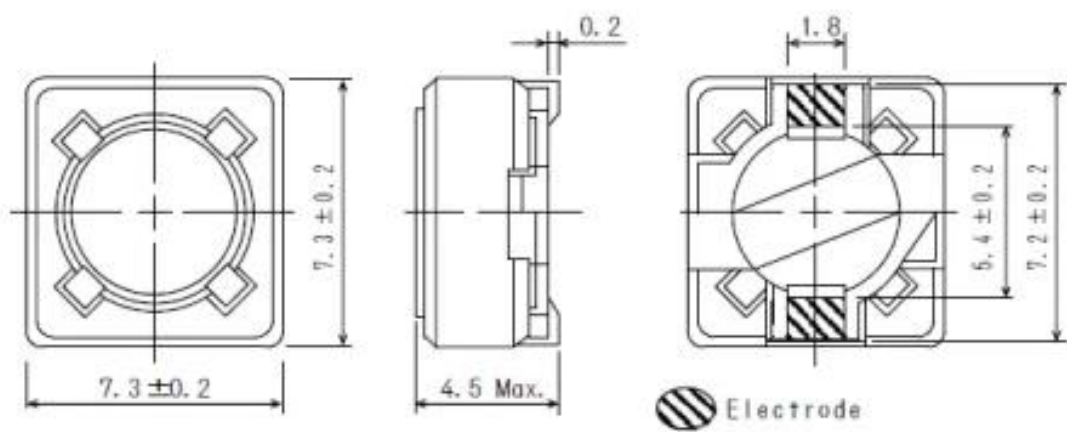

Land pattern and Schematics - [mm]

