

SP16 Schalttafeleinbau, IP68 wasserdichter Kabelstecker, 7-polig

Artikel-Nr.: AM4038

EAN13: -

HS kód: 85369010

Produktvarianten:

Produktparameter:

Aktuell: 5A

Spannung: 250V AC

Anzahl der Stifte: 7-pin



Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Einbaustecker für Drähte mit einem Durchmesser von 5,5 bis 8 mm. Vergoldete Kontakte.

Maximaler Strom: 5A


Maximale Spannung: 250V AC

Schutzart: IP68

Betriebstemperatur: -20 - 110°C (-4 - 110°F)

Relative Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%

Material: Polyamid

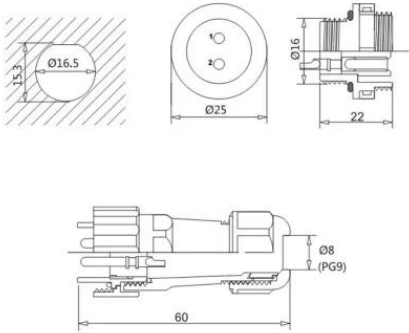

SP16	02	03	04	05	07	09
M16 contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000