

# SP16 Schaltafeleinbau, IP68 wasserdichter Kabelstecker, 9-polig

Artikel-Nr.: AM2465

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Produktvarianten:

## Produktparameter:

Aktuell: 5A

Spannung: 250V AC

Anzahl der Stifte: 9-pin



## Beschreibung des Produkts:

Wasserdichter Einbaustecker für Drähte mit einem Durchmesser von 5,5 bis 8 mm. Vergoldete Kontakte.

Maximaler Strom: 5A


Maximale Spannung: 250V AC

Schutzart: IP68

Betriebstemperatur: -20 - 110°C (-4 - 110°F)

Relative Luftfeuchtigkeit: 90% - 95%

Material: Polyamid

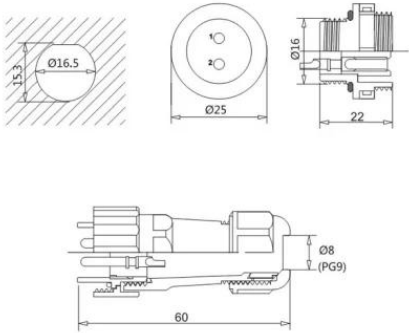

| SP16                       | 02     | 03     | 04    | 05    | 07    | 09    |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| M16 contact face view      |        |        |       |       |       |       |
| Contact diameter           | Ø1.8×2 | Ø1.8×3 | Ø1×4  | Ø1×5  | Ø1×7  | Ø1×9  |
| Rated current (A)          | 10A    | 5A     | 5A    | 5A    | 5A    | 5A    |
| Rated voltage (AC, V)      | 250V   | 250V   | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  |
| Test voltage (AC, V)       | 1500V  | 1500V  | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Contact resistance (mΩ)    | 2      | 2      | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Insulation resistance (MΩ) | 2000   | 2000   | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  |