

Schrumpfschlauch, verschiedene Durchmesser

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM0551

EAN13: -

HS kód: 85369010



Produktparameter:

Abdeckung: IP67

Durchbruchspannung: 1000 V

Produktvarianten:

Leiterquerschnitt: 0,25-0,34 mm²,

0,50-1,00 mm², 0,75-1,50 mm²,

1,50-2,50 mm², 2,50-4,00 mm²,


4,00-6,00 mm², 6,00-10,00 mm²

Beschreibung des Produkts:

Schrumpfverhältnis: 2:1

Material: Nylon

Lot: bleifreies Zinn

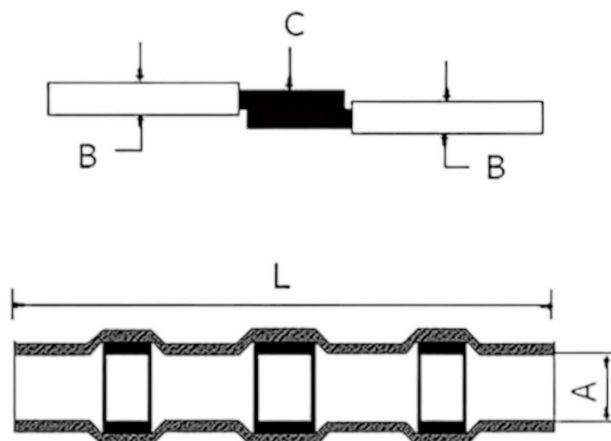

Farbe	Modellb	Leiterq	A (min.)	L (min.)	B	B + C	C (min.)
-------	---------	---------	----------	----------	---	-------	----------

	Bezeichnung	Querschnitt			(mind.)	(max.)	
Weiß	SST-11	0,25-0,35 mm ²	1,7 mm	26 mm	1,0 mm	1,7 mm	0,76 mm
Rot	SST-21	0,50-1,00 mm ²	2,7 mm	40mm	1,4 mm	2,7 mm	1,2 mm
Grün	SST-51	0,75-1,50 mm ²	3,5 mm	40mm	1,5 mm	3,5 mm	1,3 mm
Blau	SST-31	1,50-2,50 mm ²	4,5 mm	40mm	2,3 mm	4,5 mm	2,0 mm
lila	SST-61	2,50-4,00 mm ²	5,5 mm	40mm	2,5 mm	5,5 mm	2,2 mm
Gelb	SST-41	4,00-6,00 mm ²	6,0 mm	40mm	3,7 mm	6,0 mm	3,4 mm
Orange	SST-71	6,00-10,00 mm ²	7,3 mm	30mm	3,8 mm	7,3 mm	3,4 mm

Galerie:

