


Liitäntäpuristin WAGO PUSH WIRE 2273-205

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1847
EAN13: 4050821027874
HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 24 A
Nimellisjännite: 450 V
Nastojen lukumäärä: 5-pin

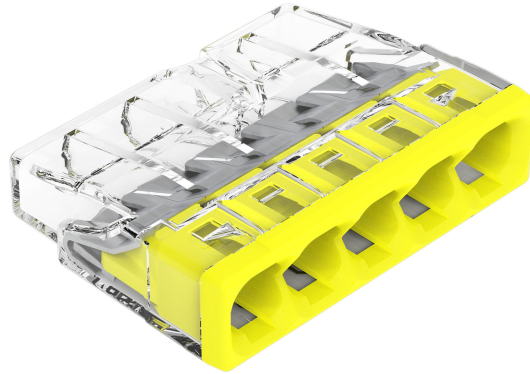

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

WAGO 2273 -sarjan asennusliitin on suunniteltu umpijohtimien liittämiseen suoraan koskettimeen. Viiden liitäntäpisteen ansiosta johtimet voidaan haaroittaa nopeasti ja selkeästi asennuskoteloissa ja muissa rajoitetusti sijaitsevilla tiloilla. Myydään yhdessä kappaleessa.

Tekniset tiedot

- Valmistaja: WAGO
- Sarja: 2273
- Liitäntätekniiikan tyyppi: TYÖNTÖJOHTO
- Liitäntäpisteiden lukumäärä: 5
- Potentiaalien lukumäärä: 1
- Suunniteltu kiinteille johtimille
- Johtimen poikkileikkausalue: 0,5-2,5 mm²
- Johdinkoko: 20-16 AWG
- Liitettävät johtimet: kupari, alumiini
- Ohjausmenetelmä: suora lisäys
- Kuorintapituus: 11 mm
- Liitäntäsuunta: sivusuunnassa
- Nimellisjännite: 450 V
- Nimellisvirta: 24 A

- Suositeltu ylijännite: 4 kV
- Ylijänniteluokka: II
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: +60 °C
- Jatkuva käyttölämpötila: 105 °C
- Lämpötilamerkintä standardin EN 60998 mukaisesti: T60
- Eristysmateriaali: polykarbonaatti (PC)
- Kotelon väri: läpinäkyvä
- Kannen väri: keltainen
- Mitat: 22 x 5,8 x 16,7 mm
- Paino: 1,6 g
- Tuotenumero: 4698551

Toiminnot ja ominaisuudet

- Kompakti liitin sähköasennusten kiinteille johtimille.
- Johdinliitäntä tehdään suoraan johtoon ilman työkaluja.
- Läpinäkyvä kotelo mahdollistaa johdon sisäänviennin silmämääräisen tarkastuksen.
- Yksipotentialinen suunnittelu viiden johtimen kytkemiseen yhteen solmuun.
- Testireikä mahdollistaa sähköisten testien suorittamisen asennetussa tilassa.
- Rakenne soveltuu käytettäväksi asennusrasioissa, joissa on rajoitetusti tilaa.

Ihanteellinen

- Kiinteiden johtojen kytkeminen kotitalouksien ja teollisuuden sähköasennuksissa.
- Johtojen haaroitus asennus- ja kytkentärasioissa.
- Kiinteiden sähkönjakelujärjestelmien asennus, huolto ja muutostyöt.
- Sovellukset, joissa tarvitaan useiden johtimien nopeaa ja selkeää liitäntää.

Pakkauksen sisältö

- 1 x WAGO 2273 asennusliitin, 5-napainen

Miksi valita tämä tuote?

- Luetellut sähkö- ja lämpötilaparametrit on määritelty asennuskäyttöön.
 - Viisinaapainen rakenne mahdollistaa useiden kiinteiden johtimien kytkemisen yhteen kompaktiin elementtiin.
 - PUSH WIRE -liitäntä yksinkertaistaa asennusta ja lyhentää johdotusaikaa.
 - Läpinäkyvän rungon ansiosta on helppo tarkistaa, että lanka on asetettu oikein.
-

- Kompaktit mitat mahdollistavat käytön ahtaissa asennustiloissa.

Asennus- ja käyttöohjeet

- Ennen johdon asettamista, kuori se 11 mm:n pituudelta.
- Liitin on suunniteltu umpijohtimille määritellyn poikkipinta-alueen sisällä.
- Työnnä lanka suoraan sopivaan reikään, kunnes se pysähtyy.
- Irrottaessasi löysää johtoa vetämällä ja kääntämällä sitä vuorotellen vasemmalle ja oikealle.
- Noudata tuotteen nimellisarvoja sähkö- ja lämpötilaparametreissa.

Turvallisuushuomautus

- Tuote on tarkoitettu sähköasennuksiin. Virheellinen käyttö tai kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai liitännän ylikuumentumisen.
- Katkaise aina virta ennen kokoamista, purkamista tai tarkastusta.
- Käytä vain oikean tyyppisiä ja poikkileikkaukseltaan sopivia johtoja.
- Kiinteiden sähköasennusten asennuksen saa suorittaa ainoastaan henkilö, jolla on asianmukaiset sähköalan pätevyydet.
- Asennuksen jälkeen tarkista johdon oikea kiinnitys ja liitoksen lujuus.

Galerie:

