

Metallinen kytkin ilman lukitusta, musta, asennushalkaisija 22mm, IP65

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM0070

EAN13: -

HS-koodi: 85365080



Tuotteen parametrit:

Kotelon materiaali: Teräs

Kattavuus: IP65

Asennusreikä: 22 mm

Max. kytkentävirta: 4 A

Pidätys: Ei

Käyttölämpötila: -25 °C - +80 °C

IC-peitto: IK10

Tuotevaihtoehdot:

Jännitys: 12-24 V DC, 110-220 V AC

Taustavalon väri: Punainen, Vihreä,

Sininen, Keltainen, Valkoinen

Tuotteen kuvaus:

Paneeliin asennettava painikekytkin on tarkoitettu ohjaus-, merkinanto- ja säätösovelluksiin sähkölaitteissa ja jakokeskuksissa. Lukitsematon rakenne palauttaa painikkeen vapauttamisen jälkeen alkuasentoon. Integroitu LED-taustavalon toimii tilan optisena merkinantona valitun väri- ja jännitevaihtoehdon mukaisesti.

Tekniset tiedot

- Tuotetyyppi: paneeliin asennettava painikekytkin
 - Kytkimen tyyppi: ilman lukitusta
 - Asennusreiän halkaisija: 22 mm
 - Taustavalon: LED
-

- Saatavilla olevat LED-värit: keltainen, sininen, vihreä, valkoinen, punainen
- Saatavilla olevat LED-jännitevaihtoehdot: 12-24 V DC, 110-220 V DC
- Koskettimien kokoonpano: 1NO1NC, 2NO2NC
- Tuotteessa ilmoitettu maksimijännite: 220 V
- Tuotteessa ilmoitettu maksimivirta: 4 A
- Suojaluokka: IP65
- Koskettimien materiaali: hopeakoskettimet
- Kuoren materiaali: kuparinen nikkeloity kuori
- Pään muoto: korkea tai litteä pää
- Taustavalon tyyppi: pyöreä LED, virtasymboli LEDillä
- Tuotteessa ilmoitettu käyttölämpötila: -25 ... +80 °C

Toiminnot ja ominaisuudet

- Hetkellinen toiminto ilman lukitusta sopii ohjauspiirin lyhytaikaiseen kytkentään.
- LED-taustvalo mahdollistaa ohjauselementin toiminnon tai tilan visuaalisen erottamisen.
- Asennus 22 mm reikään vastaa ohjauselementtien yleistä paneelirakennetta.
- Metallirunko on tarkoitettu tukevaan mekaaniseen kiinnitykseen paneeliin asennusmutterin avulla.
- LED-väri vaihtoehdot mahdollistavat laitteen ohjaus- tai merkinantotoimintojen erottamisen.
- LED-jännitevaihtoehdot mahdollistavat käytön pienjännitteisissä DC-piireissä sekä korkeamman DC-jännitteen piireissä valitun vaihtoehdon mukaisesti.

Ihanteellinen seuraaviin

- Sähkölaitteiden ohjauspaneelit
- Jakokeskukset ja ohjauskaapit
- Merkinanto- ja ohjauspiirit
- Kone- ja korjaamolaitteet
- DIY-rakenteet, jotka vaativat paneelipainikkeen LED-merkinannolla

Pakkauksen sisältö

- 1 kpl painikekytkin
- Asennusmutteri
- Tiivisterengas

Miksi valita tämä tuote

- Kytkin yhdistää ohjaustoiminnon ja LED-merkinannon yhdessä paneelielementissä.
 - Lukitsematon rakenne sopii ohjaukseen, jossa kytkennän on oltava
-

aktiivinen vain painalluksen ajan.

- 22 mm asennusreikä mahdollistaa käytön yleisissä ohjauspaneelissa.
- Saatavilla olevat väri vaihtoehdot helpottavat toimintojen erottamista ohjausjärjestelmässä.
- IP65-suojaluokka tarjoaa suojan pölyä ja roiskuvaa vettä vastaan, kun se on asennettu oikein sopivaan paneeliin.


Asennus- ja käyttöohjeet

- Asenna kytkin vain paneeliin, jossa on vastaava 22 mm asennusreikä.
- Tarkista ennen kytkentää valittu LED-jännitevaihtoehto ja koskettimien kokoonpano.
- Tee koskettimien kytkentä ohjatun piirin halutun toiminnon mukaisesti.
- Suojauksen säilyttämiseksi kytkimen on oltava oikein paikoillaan ja kiristettynä paneeliin.
- Asennuksen ja liitännän saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen sähkötekninen pätevyys.


Turvallisuusvaroitukset

- Irrota laite aina virtalähteestä ennen asennusta ja kytkentää.
- 110-220 V DC -vaihtoehdossa on väärän kytkennän sattuessa sähköiskun, oikosulun tai laitteen vaurioitumisen vaara.
- Älä ylitä tuotteen ilmoitettuja sähköarvoja.
- Käytä kytkintä vain piireissä, jotka vastaavat valittua LED-jännitevaihtoehtoa ja koskettimien parametreja.
- Tarkista asennuksen jälkeen kiinnityksen tukevuus, kytkennän oikeellisuus ja johtimien eristys.


KYTKENTÄ

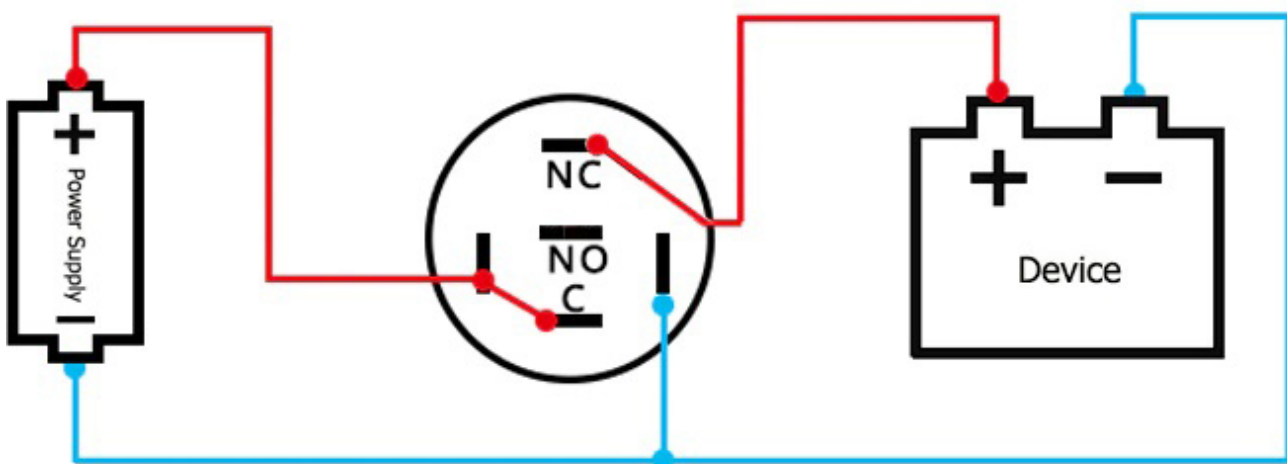


TAUSTAVALO JATKUVASTI AKTIIVINEN, Kosketin - NC

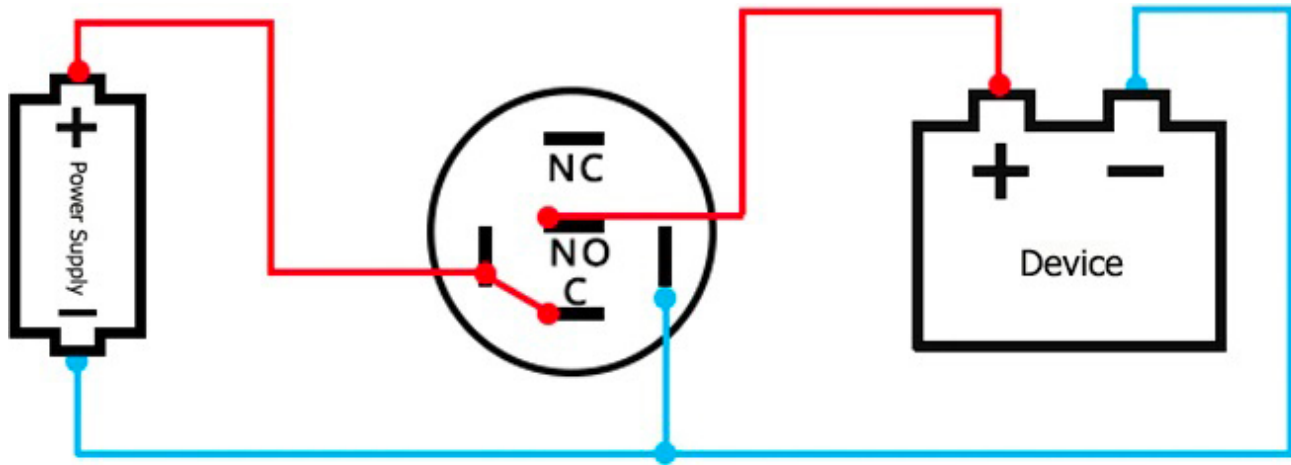

TAUSTAVALO JATKUVASTI AKTIIVINEN, Kosketin - NO

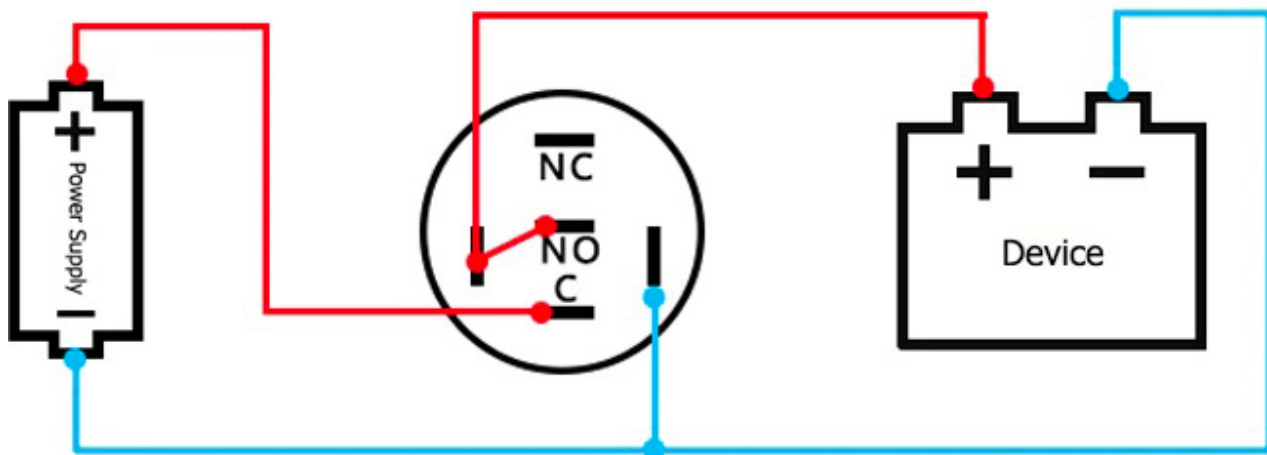

TAUSTAVALO EI AKTIIVINEN, PAINETTAESSA AKTIIVINEN, Kosketin - NO

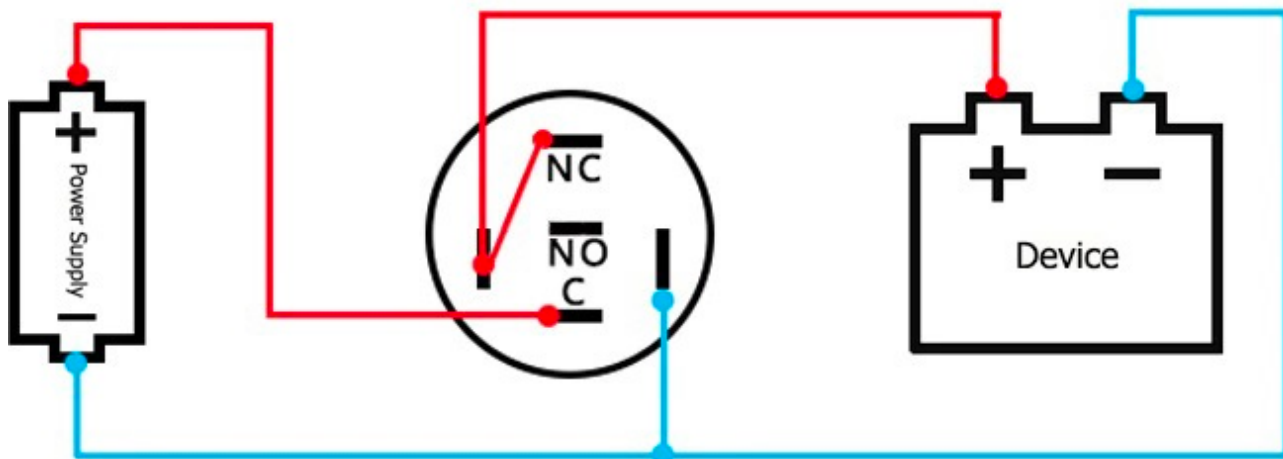

JATKUVA TAUSTAVALO, PAINETTAESSA EI AKTIIVINEN, Kosketin - NC

Galerie:

