

Fil CYKY-J 3x6mm (3Cx6), 10m

Codes produits :

Référence AM1003

EAN13 : 8591043357036

CUP : 85444991

caractéristiques du produit :


Diamètre: 13 mm

La Coupe transversale: 6,00 mm²

Le nombre de veines: 3

Tension U :: 750 V

Tension U0 :: 450 V

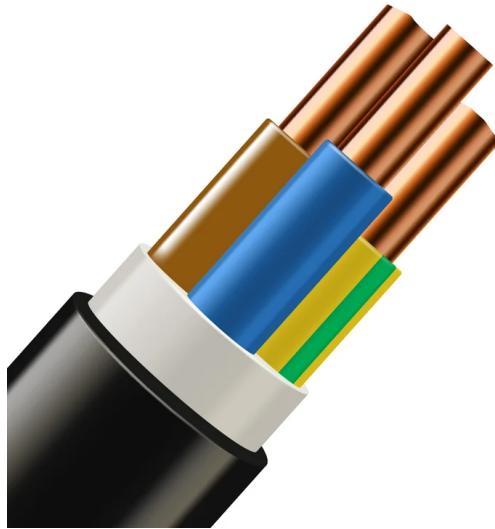

Attributs du produit :

Description du produit :

Le câble est destiné à une installation fixe dans des espaces intérieurs et extérieurs, dans le sol, dans du béton.

Le câble est résistant aux rayons UV et à la propagation des flammes selon ČSN EN 60332-1-2.

Noyau : cuivre

Noyau de classe : 1 (fil solide)

Isolation du noyau : PVC, ignifuge

Application : intérieur, sous plâtre, dans les canalisations, dans les environnements secs, pour le stockage fixe, pour les lignes d'instrumentation, pour les sous-stations, dans l'industrie, dans les conduits, pour les machines et équipements électriques

Forme du câble : rond

Diamètre : 13 mm

Plage de température : de -40°C à 70°C

Prix pour 1m

Galerie de produits :