

Serrure électromagnétique LY03, loquet réglable

Codes produits :

Référence AM1290


EAN13 : -

CUP : 83014090

caractéristiques du produit :

Connecteur: XH2,54 - 2pin

Couverture: IP22

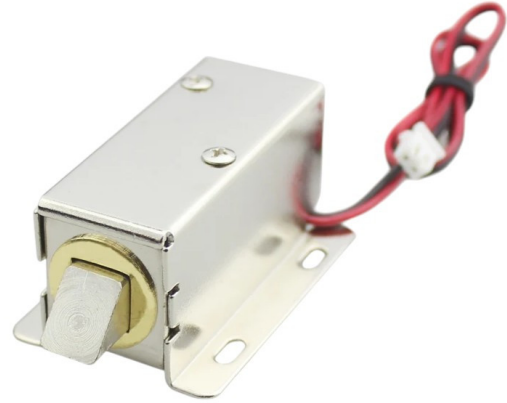

Attributs du produit :

Tension: 12 V DC, 24 V DC

Description du produit :

Serrure électromagnétique avec direction du pêne réglable.

Le verrou est toujours fermé, après avoir connecté la tension de déclenchement (max. 0-5 s), le verrou libère le loquet.

Courant nominal : 1,2 A (12 V CC), 0,8 A (24 V CC)

Temps d'ouverture maximal : 5 s

Température de fonctionnement : -10 ~ +60°C

Taille 55x38x28 mm

Longueur du câble 370 mm

prix pour 1 pièce

ATTENTION : Lors de l'utilisation d'une serrure électromagnétique, le temps de déverrouillage doit être contrôlé entre 0 et 5 secondes. Un temps de déverrouillage excessif et une température élevée peuvent endommager la serrure électronique.

Galerie de produits :

