

Infracrveni senzor pokreta s podesivim kašnjenjem (AC 85-265 V, ≤ 40 W)

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0866

EAN13: -

HS kód: 94059900


Parametri proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC

Boja: Bijela

Priključak: 5,5x2,1 mm

Maks. sklopljena struja: 5 A

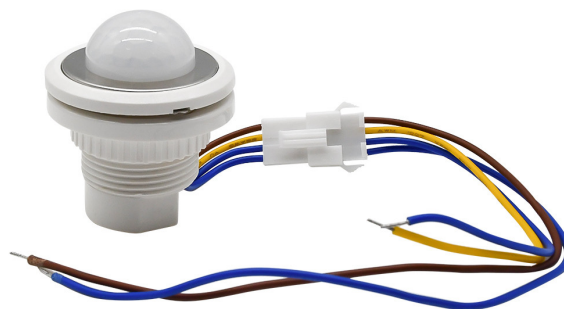

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Kompaktni PIR senzor dizajniran za automatsko uključivanje/isključivanje rasvjete na temelju detekcije ljudskog pokreta. Nudi stabilan odziv, jednostavnu instalaciju i mogućnost podešavanja vremena uključivanja i osjetljivosti na svjetlo. Idealan za hodnike, kupaonice, pomoćne prostorije ili stropne svjetiljke.

Tehničke specifikacije

- Radni napon: AC 85-265V
 - Maksimalna sklopna snaga: ≤ 40 W (LED, štedne, fluorescentne žarulje)
 - Senzori: PIR - infracrveno otkrivanje ljudskog tijela
 - Postavljanje načina rada svjetla: tamno / sumrak / cjelodnevni način rada
 - Postavke odgode isključivanja: 15 s, 45 s, 5 min
 - Zaštita: IP20
 - Težina: 25 g
 - Dimenzije senzora: promjer 33 mm, dubina montaže 40 mm
-

- Radna temperatura: -10°C do +40°C
- Montaža: navoj kroz otvor + matica za pričvršćivanje

Veza

Senzor je opremljen s tri žice. Spajanje je sljedeće:

- **Smeđa žica (L):** fazni vodič (ulaz)
- **Žuta žica (L) - Rasvjeta:** izlaz rasvjete
- **Plava žica (N) - Rasvjeta:** izlaz rasvjete
- **Vanjska plava žica (N):** neutralna žica (ulaz)

Dijagram ožičenja:

- Spojite smeđu žicu senzora na ulaznu fazu (L).
- Spojite plavu žicu senzora na neutralnu žicu (N).
- Spojite žuto-smeđu žicu na ulaz svjetiljke (L ulaz LED upravljačkog programa ili svjetla).
- Spojite neutralni vodič svjetiljke (N) na neutralni vodič napajanja.

Funkcije i značajke

- Automatsko uključivanje rasvjete kada se detektira kretanje.
- Podesivo vrijeme odgode – pogodno za uštedu energije.
- Mogućnost blokiranja preključivanja tijekom dnevnog svjetla.
- Širok raspon napajanja omogućuje ugradnju u različite primjene.
- Jednostavna instalacija zahvaljujući malim dimenzijama i unaprijed pripremljenim kablovima.

Idealno za

- Hodnici, ulazi i stubišta
- Kupaonice i toaleti
- Tehničke i servisne prostorije
- Ugradbene i stropne svjetiljke
- Dnevni prostori za automatsku orijentacijsku rasvjetu

Sadržaj paketa

- 1x infracrveni senzor pokreta s odgodom

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Vrlo kompaktne dimenzije pogodne za male prostore.
 - Mogućnost podešavanja osjetljivosti i vremena prebacivanja.
 - Automatsko prebacivanje povećava udobnost i uštedu energije.
 - Pouzdana detekcija zahvaljujući visokokvalitetnoj PIR tehnologiji.
 - Brza instalacija zahvaljujući jasnom ožičenju i pripremljenim žicama.
-

Galerija:

