

# Infravörös mozgásérzékelő állítható késleltetéssel (AC 85-265 V, ≤ 40 W)

## Termék kódok:

Termékkód: AM0866

EAN13: -

HS kód: 94059900


## A termék jellemzői:

Feszültség: 12-24 V DC

Szín: Fehér

Csatlakozó: 5,5x2,1 mm

Max. kapcsolt áram: 5 A

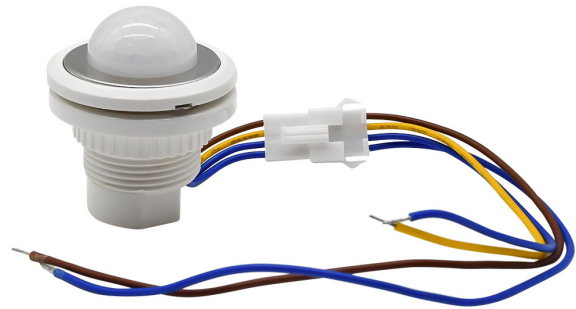

## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

Kompakt PIR érzékelő, amelyet az emberi mozgás érzékelése alapján automatikus világításkapcsolásra terveztek. Stabil válaszdíót, egyszerű telepítést, valamint a kapcsolási idő és a fényérzékenység beállításának lehetőségét kínálja. Ideális folyosókra, fürdőszobákba, háztartási helyiségekbe vagy mennyezeti lámpákba.

## Műszaki adatok

- Üzemi feszültség: AC 85-265V
  - Maximális kapcsolási teljesítmény: ≤ 40 W (LED, energiatakarékos, fénycsövek)
  - Érzékelés: PIR - infravörös emberi test érzékelés
  - Világítási módok beállítása: sötét / szürkület / egész napos mód
  - Kikapcsolási késleltetési beállítások: 15 s, 45 s, 5 perc
  - Védelem: IP20
  - Súly: 25g
  - Érzékelő méretei: átmérő 33 mm, beépítési mélység 40 mm
  - Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között
-

- Rögzítés: menetes átmenőfurat + rögzítőanya

### Kapcsolat

Az érzékelő három vezetékkel van felszerelve. A bekötés a következő:

- **Barna vezeték (L):** fázisvezeték (bemenet)
- **Sárga vezeték (L) - Világítás:** világítási kimenet
- **Kék vezeték (N) - Világítás:** világítási kimenet
- **Külső kék vezeték (N):** nullavezeték (bemenet)

Kapcsolási rajz:

- Csatlakoztassa az érzékelő barna vezetékét a bemeneti fázishoz (L).
- Csatlakoztassa a kék érzékelővezetékét a nullavezetékhez (N).
- Csatlakoztassa a sárgásbarna vezetékét a lámpatest bemenetéhez (a LED-meghajtó vagy lámpa L bemenete).
- Csatlakoztassa a lámpatest nullavezetőjét (N) a tápegység nullavezetőjéhez.

### Funkciók és jellemzők

- Automatikus világítás bekapcsolása mozgás érzékelésekor.
- Állítható késleltetési idő - energiatakarékosságra alkalmas.
- Lehetőség a nappali fényviszonyok közötti kapcsolás blokkolására.
- A széles tápellátási tartomány lehetővé teszi a különféle alkalmazásokban való telepítést.
- Könnyű telepítés a kis méreteknek és az előre elkészített kábelezésnek köszönhetően.

### Ideális a következőkhöz:

- Folyosók, bejáratok és lépcsőházak
- Fürdőszobák és WC-k
- Műszaki és kiszolgáló helyiségek
- Süllyesztett és mennyezeti lámpák
- Automatikus tájolóvilágításhoz használható lakóterek

### A csomag tartalma

- 1x infravörös mozgásérzékelő késleltetéssel

### Miért válassza ezt a terméket?

- Rendkívül kompakt méretek, alkalmasak kis helyiségekbe.
  - Lehetőség van az érzékenység és a kapcsolási idő beállítására.
  - Az automatikus váltás növeli a kényelmet és az energiamegtakarítást.
-

- Megbízható érzékelés a kiváló minőségű PIR technológiának köszönhetően.
- Gyors telepítés az áttekinthető kábelezésnek és az előkészített vezetéknek köszönhetően.

### **Termékgaléria:**

