

# Condensatore elettrolitico SMD 1uF/50V


Riferimento: AM2092

EAN13: -

UPC: 85415100

## Caratteristiche del prodotto:

## Caratteristiche del prodotto:

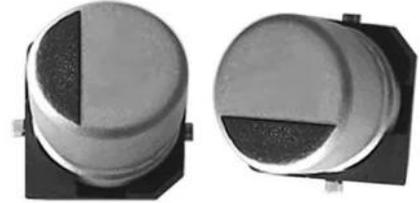

## Descrizione del prodotto:

Capacità: 1 uF (tolleranza  $\pm 20\%$ )


Tensione: 50V

Design: SMD

Temperatura: da  $-25^{\circ}\text{C}$  a  $+85^{\circ}\text{C}$  (per una maggiore durata si consiglia una temperatura di circa  $20^{\circ}\text{C}$ )

Dimensione: 4x5,4 mm

---

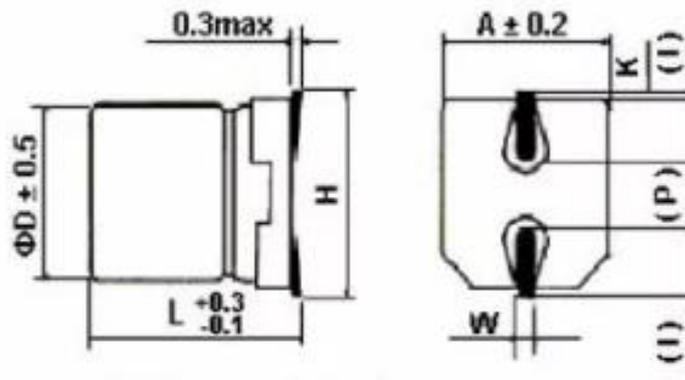

$\Phi 8 \sim \Phi 10$  &  $\Phi 6.3 \times 7.7 = L \pm 0.3$

| $\phi D$ | L    | A    | H        | I   | W              | P             | K   |
|----------|------|------|----------|-----|----------------|---------------|---|
| 4.0      | 5.4  | 4.3  | 5.5 Max  | 1.8 | $0.65 \pm 0.1$ | $1.0 \pm 0.2$ | 0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$ |
| 5.0      | 5.4  | 5.3  | 6.5 Max  | 2.2 | $0.65 \pm 0.1$ | $1.5 \pm 0.2$ | 0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$ |
| 6.3      | 5.4  | 6.6  | 7.8 Max  | 2.6 | $0.65 \pm 0.1$ | $1.8 \pm 0.2$ | 0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$ |
| 6.3      | 7.7  | 6.6  | 7.8 Max  | 2.6 | $0.65 \pm 0.1$ | $1.8 \pm 0.2$ | 0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$ |
| 8.0      | 6.2  | 8.3  | 9.5 Max  | 3.4 | $0.65 \pm 0.1$ | $2.2 \pm 0.2$ | 0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$ |
| 8.0      | 10.2 | 8.3  | 10.0 Max | 3.4 | $0.90 \pm 0.2$ | $3.1 \pm 0.2$ | $0.70 \pm 0.20$   |
| 10.0     | 10.2 | 10.3 | 12.0 Max | 3.5 | $0.90 \pm 0.2$ | $4.6 \pm 0.2$ | $0.70 \pm 0.20$   |