

SP16 per montaggio a pannello, connettore cavo impermeabile IP68, 5 pin

Riferimento: AM3718
EAN13: -
UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:


Attuale: 5 A
Tensione: 250 V AC
Numero di pin: 5-pin



Descrizione del prodotto:

Connettore da pannello impermeabile per fili di diametro 5,5-8 mm. Contatti placcati in oro.

Corrente massima: 5A
Tensione massima: 250 V CA
Protezione: IP68
Temperatura di esercizio: -20 - 110°C (-4 - 110°F)
Umidità relativa: 90% - 95%
Materiale: poliammide

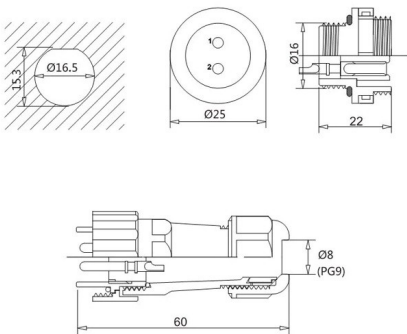

SP16	02	03	04	05	07	09
M1ae contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000