


Relè HK4100F-DC24V-SHG, 24 V CC/250 V CA, 30 V CC 3 A

Codici prodotto:

Riferimento: AM0292

EAN13: -

UPC: 85364190

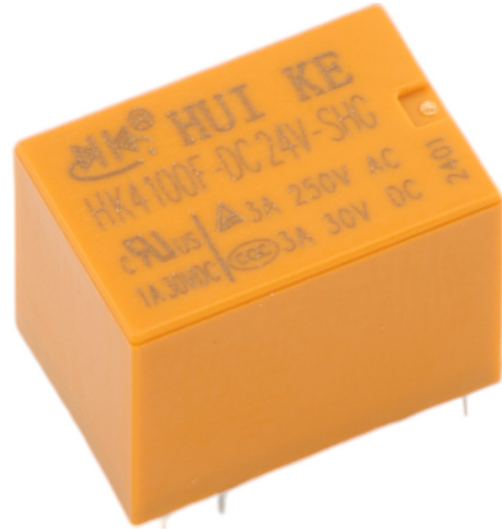

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 24 V DC

Copertura: IP65

Numero di pin: 6-pin

Corrente di commutazione massima: 3 A

Tensione di commutazione massima:

125V AC /30 V DC

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Relè con contatto di commutazione completamente incapsulato di qualità industriale.

Tipo di contatto: in commutazione

Corrente massima di contatto: 3A

Tensione massima di contatto: 250 V CA / 30 V CC

Consumo: 0,2 W

Resistenza bobina: 2880Ω

Voltaggio bobina: 24V

Dimensioni: 15,5x11,8x10,5 mm

Galleria del prodotto:

