

# Magnes neodymowy z otworem 6mm, $\varnothing 30 \times 10$ mm, N35

## Kody produktów:

Kód produktu: AM2291

EAN13: -

HS kód: 85051100

## Parametry produktów:

Tolerancja:  $\pm 0,2$  mm

Remanent (Br): 1,17 - 1,22 T

Siła przymusu:  $H_{cb} \geq 868$ ,  $H_{ci} \geq 955$   
kA/m


Gęstość energii (BH): 263 - 287 kJ/m<sup>3</sup>

Jakość: N35

Materiał: NdFeB

Maks. temperatura pracy: 80°C / 176°F

Obróbka powierzchni: Nikiel (Ni-Cu-Ni)

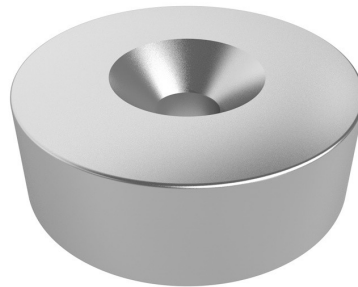

## Warianty produktów:

## Opis wyrobu:

Magnes Neodyne z otworem stożkowym do mocowania (np. śruby).  
Powłoka chromowo niklowa zapobiegająca utlenianiu.

Średnica magnesu: 30mm

Wysokość magnesu: 10mm

Średnica otworu magnesu: 6mm (kształt stożka)

Kierunek magnesowania: portretowy (gdy magnes jest położony płasko,  
jeden biegun jest na górze, a drugi na dole)

Maksymalna temperatura pracy: 80°C

Właściwości materiału magnesu: N35

## Galerie:

---

