


Clemă de conectare WAGO PUSH WIRE 2273-205

coduri de produs:

Referință: AM1847

EAN13: 4050821027874

UPC: 85044090

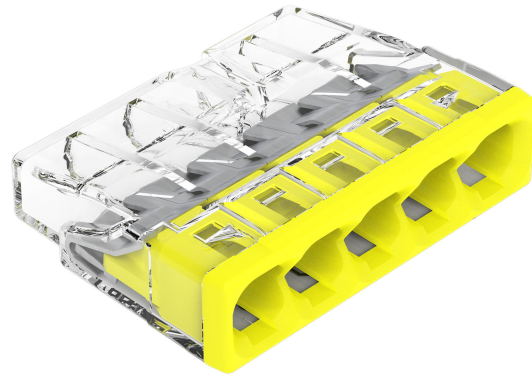

Caracteristicile produsului:

Actual: 24 A

Tensiune nominală: 450 V

Numărul de pini: 5-pin

Atributele produsului:

Descriere produs:

Terminalul de instalare din seria WAGO 2273 este conceput pentru conectarea conductorilor solizi prin inserare directă în contact. Designul cu cinci puncte de conectare permite ramificarea rapidă și clară a conductorilor în doze de instalare și în alte zone cu spațiu limitat. Se vinde la bucată.

Specificații tehnice

- Producător: WAGO
 - Serie: 2273
 - Tip tehnologie de conectare: PUSH WIRE
 - Număr de puncte de conectare: 5
 - Număr de potențiale: 1
 - Conceput pentru conductori solizi
 - Interval secțiune transversală a firului: 0,5-2,5 mm²
 - Gama de cabluri: 20-16 AWG
 - Materialul conductorilor conectabili: cupru, aluminiu
 - Metodă de control: inserție directă
 - Lungimea de dezizolare: 11 mm
 - Direcția de conectare: laterală
 - Tensiune nominală: 450 V
-

- Curent nominal: 24 A
- Tensiune de supratensiune sugerată: 4 kV
- Categorie de supratensiune: II
- Temperatura aerului ambiant în timpul funcționării: +60 °C
- Temperatură de funcționare continuă: 105 °C
- Indicarea temperaturii conform EN 60998: T60
- Material izolant: policarbonat (PC)
- Culoarea carcasei: transparentă
- Culoarea copertei: galben
- Dimensiuni: 22 x 5,8 x 16,7 mm
- Greutate: 1,6 g
- Număr produs: 4698551

Funcții și caracteristici

- Terminal compact pentru conductori solizi în instalații electrice.
- Conectarea firului se face prin inserare directă, fără utilizarea unor unelte.
- Carcasa transparentă permite inspecția vizuală a inserției firului.
- Design cu un singur potențial pentru conectarea a cinci fire la un nod.
- Gaura de testare permite testarea electrică în starea instalată.
- Designul este potrivit pentru utilizarea în doze de instalare cu spațiu limitat.

Ideal pentru

- Conectarea firelor fixe în instalațiile electrice casnice și industriale.
- Ramificarea firelor în cutii de instalații și de joncțiune.
- Instalarea, service-ul și modificarea sistemelor fixe de distribuție electrică.
- Aplicații în care este necesară conectarea rapidă și clară a mai multor fire.

Conținutul pachetului

- 1x terminal de instalare WAGO 2273, cu 5 poli

De ce să alegeți acest produs?

- Parametrii electrici și de temperatură enumerați sunt specificați pentru utilizare în instalare.
 - Designul cu cinci poli permite conectarea mai multor conductori solizi într-un singur element compact.
 - Conexiunea PUSH WIRE simplifică instalarea și reduce timpul de cablare.
 - Corpul transparent facilitează verificarea corectă a introducerii firului.
-

- Dimensiunile compacte permit utilizarea în spații de instalare înguste.

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Înainte de a introduce firul, dezizolați-l la o lungime de 11 mm.
- Terminalul este proiectat pentru conductori solizi în intervalul de secțiune transversală specificat.
- Introduceți firul direct în orificiul corespunzător până se oprește.
- Când deconectați, slăbiți firul trăgând și rotind-o alternativ la stânga și la dreapta.
- Respectați parametrii electrici și de temperatură nominalizați ai produsului.

Notificare de siguranță

- Produsul este destinat instalațiilor electrice. Utilizarea sau conectarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare, scurtcircuit sau supraîncălzire a conexiunii.
- Deconectați întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de asamblare, dezasamblare sau inspecție.
- Folosiți doar fire de tipul și secțiunea transversală corespunzătoare.
- Instalarea în instalații electrice fixe trebuie efectuată de către o persoană cu calificări electrice corespunzătoare.
- După instalare, verificați introducerea corectă a firului și rezistența conexiunii.

Galerie de produse:

