

SP16 za montažo na ploščo, vodotesen IP68 kabelski priključek, 9-pinski

Koda izdelka: AM2465

EAN13: -

HS kód: 85369010

Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Trenutni: 5A

Napetost: 250V AC

Število nožic: 9-pin



Opis izdelka:

Vodotesen panelni priključek za žice premera 5,5-8 mm. Pozlačeni kontakti.

Največji tok: 5A


Največja napetost: 250 V AC

Zaščita: IP68

Delovna temperatura: -20-110 °C

Relativna vlažnost: 90 % - 95 %

Material: poliamid

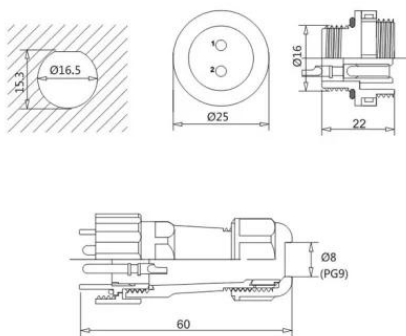

SP16	02	03	04	05	07	09
M16e contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000