

SP16 panelový, IP68 vodeodolný káblový spojovací konektor, 7-pin

Kód produktu: AM4038

EAN13: -

HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Prúd: 5A

Napätie: 250V AC

Počet vývodov: 7-pin



Popis produktu:

Vodeodolný panelový konektor pre vodiče s priemerom 5.5 - 8mm. Pozlátené kontakty.

Maximálny prúd: 5A


Maximálne napätie: 250V AC

Krytie: IP68

Pracovná teplota: -20 - 110 °C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

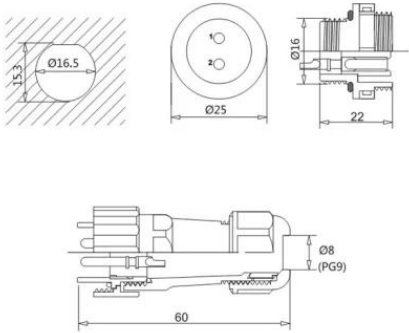

SP16	02	03	04	05	07	09
M16e contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000