


Neodymmagnet med 5mm hål, ø20x3mm, N35

Produktkoder:

Produktkod: AM6653

EAN13: -

HS-kod: 85051100

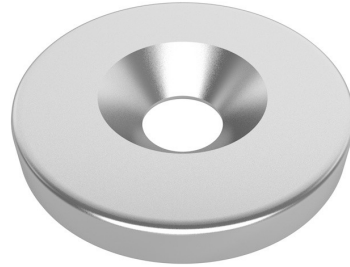

Produktparametrar:

Tolerans: $\pm 0,2$ mm

Remanens (Br): 1,17 - 1,22 T

Tvångsmakt: $H_{cb} \geq 868$, $H_{ci} \geq 955$
kA/m

Energitäthet (BH): 263 - 287 kJ/m³

Kvalitet: N35

Material: NdFeB

Max. driftstemperatur: 80°C / 176°F

Ytbehandling: Nickel (Ni-Cu-Ni)

Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Neodyne-magnet med koniskt hål för fastsättning (t.ex. skruv).
Kromnickelbeläggning för att förhindra oxidation.

Magnetdiameter: 20 mm

Magnethöjd: 3 mm

Magnethålsdiameter: 5 mm (konisk form)

Magnetriktning: porträtt (när magneten är platt placerad ligger en pol
överst och den andra polen underst)

Högsta arbetstemperatur: 80 °C

Egenskaper av magnetmaterial: N35

Galerie:

