

Tråd CYKY-J 5x2,5 mm (5Cx2,5), 50m

Produktkoder:

Produktkod: AM2456
EAN13: 8591043359375
HS-kod: 85444991

Produktparametrar:

Genomsnittlig: 11,5 mm
Hämtad från: 2,50 mm²
Antal kärnor: 5
Spänning U:: 750 V
Spänning U0:: 450 V

Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Kabeln är avsedd för fast installation i inomhus- och utomhusutrymmen, i mark, i betong.

Kabeln är resistent mot UV-strålning och flamutbredning enligt ČSN EN 60332-1-2.

Kärna: koppar


Klasskärna: 1 (solid tråd)

Kärnisolering: PVC, brandhämmande

Användning: inomhus, under gips, i rörledningar, i torra miljöer, för fast lagring, för instrumentledningar, för transformatorstationer, i industrin, i kanaler, för elektriska maskiner och utrustning

Kabelform: rund

Diameter: 11,5 mm

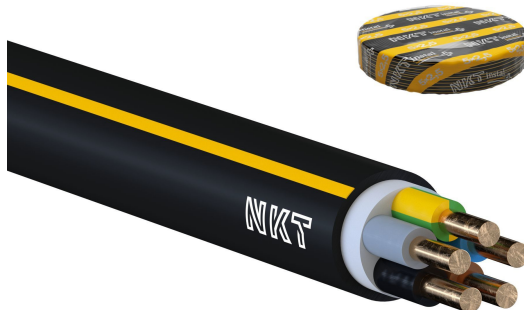

Temperaturområde: från -40°C till 70°C

Pris för 1m

Galerie: